



Minőségi beltéri ajtók, közvetlenül a gyártótól

TERVEZÉSI SEGÉDLET




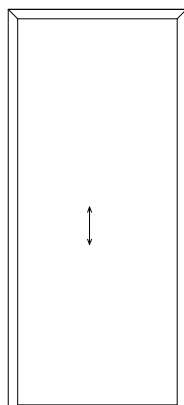


Szicília

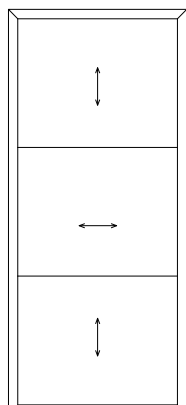


Korintosz

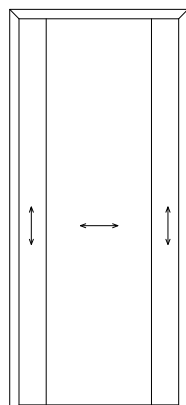


Szidón

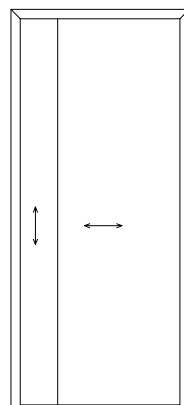


Szmirna

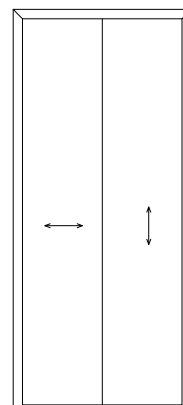


Tunis




Gordion II




Gordion P II




Gordion C II




Gordion R




Gordion IV




Karthago




Karthago II

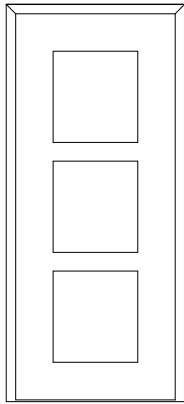


Ararat

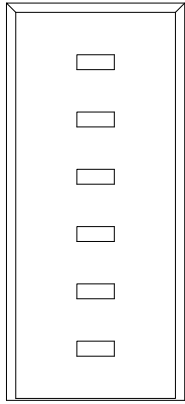


Assur

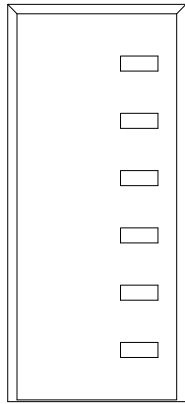


Athén

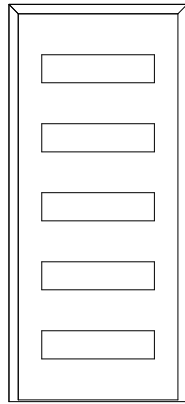


Athosz

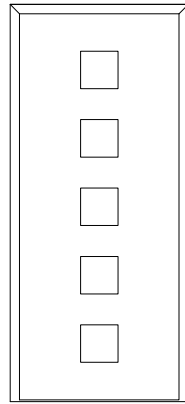


Babilon

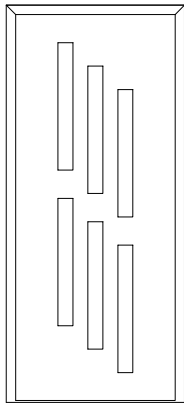


Délosz

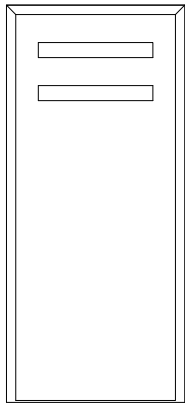


Delhi II.

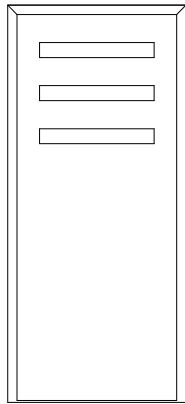


Delhi III

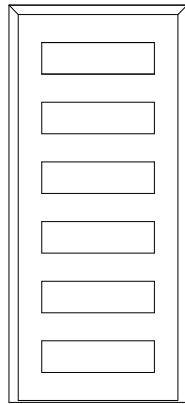


Hormuz

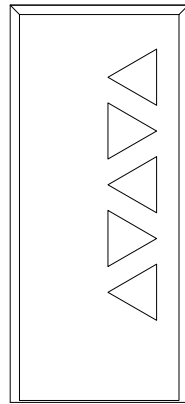


Ithaka

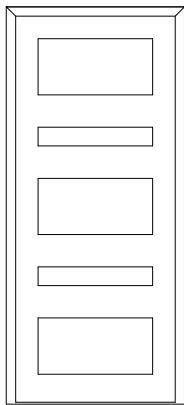


Isumi




Jeriko

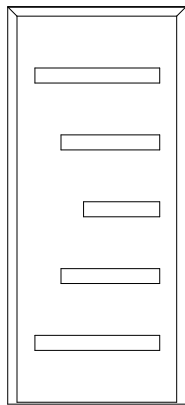


Kána




Mali

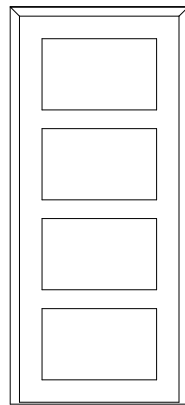


Medina




Mekka

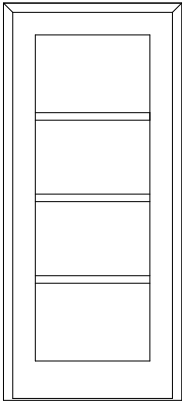


Mekka IV

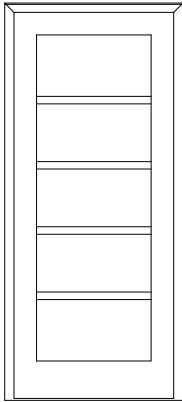


Mekka V

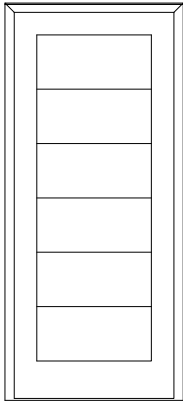


Mekka VI

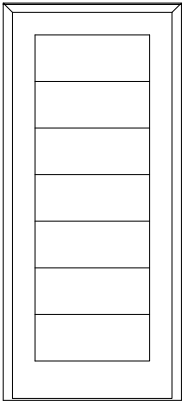


Mekka VII

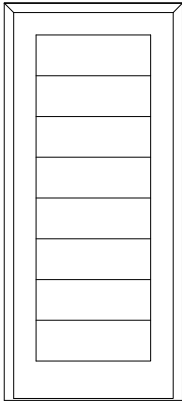


Mekka VIII

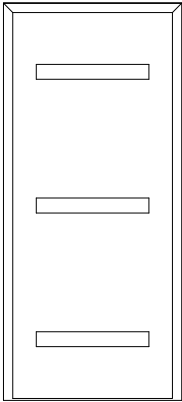


Milétosz III

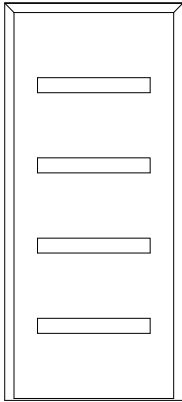


Milétosz IV

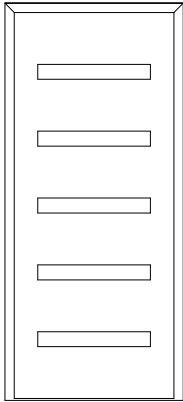


Milétosz V

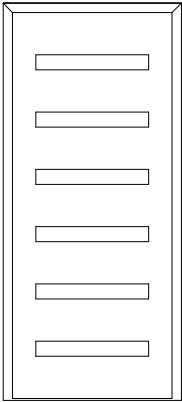


Milétosz VI

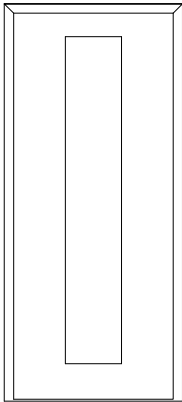


Ninive

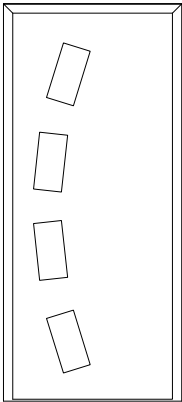


Pella




Pompeji

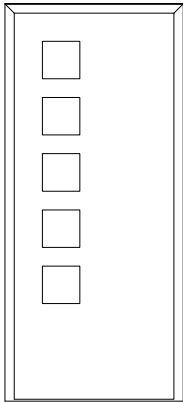


Prága

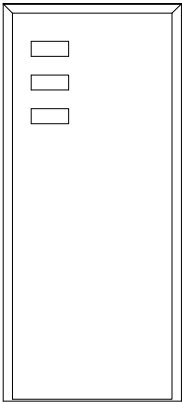


Savaria

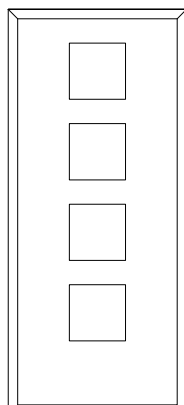


Sína

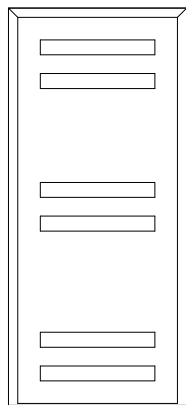


Szadoma

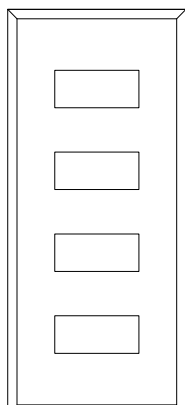


Théba

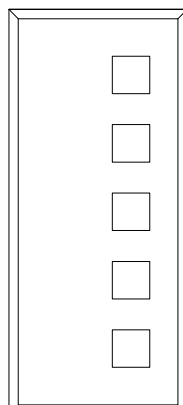


Théra




Toledo

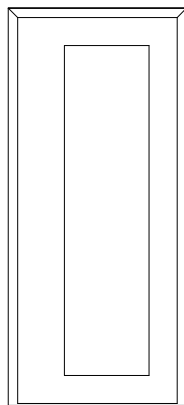


Torino

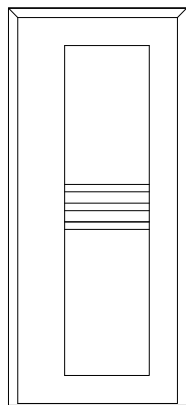


Torino III

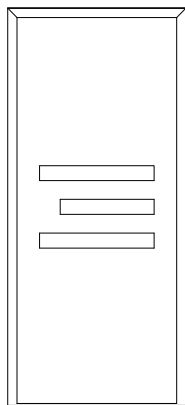


Türosz




Zambia

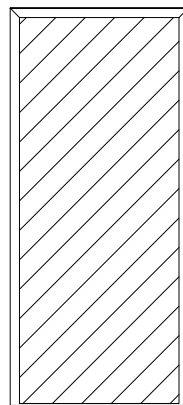


Bizánc

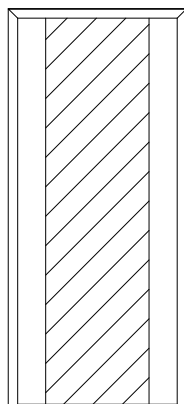


Borneo

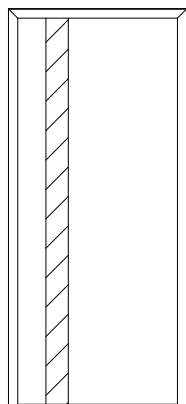


Szúsza

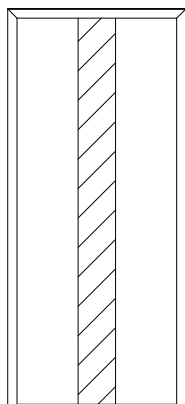

Perszepolisz

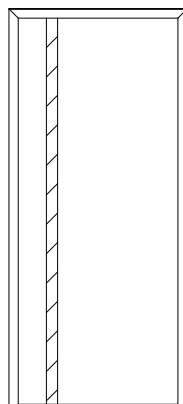

Naxosz

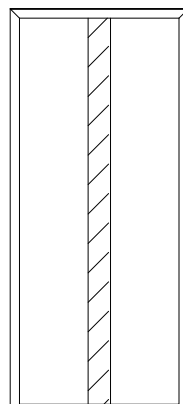


Kuru

Szabvány Dekor ajtó mérettáblázat

Névleges méret		Ajtólap külméret		Tok belméret		Tokmag külméret		Borítás(takaróléc) külméret	
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
65	210	61	207	56,6	205,8	61,0	208,0	71	213
75		72		67,6		72,0		82	
90		86		81,6		86,0		96	
100		97		92,6		97,0		107	


SZABVÁNY DEKOR AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

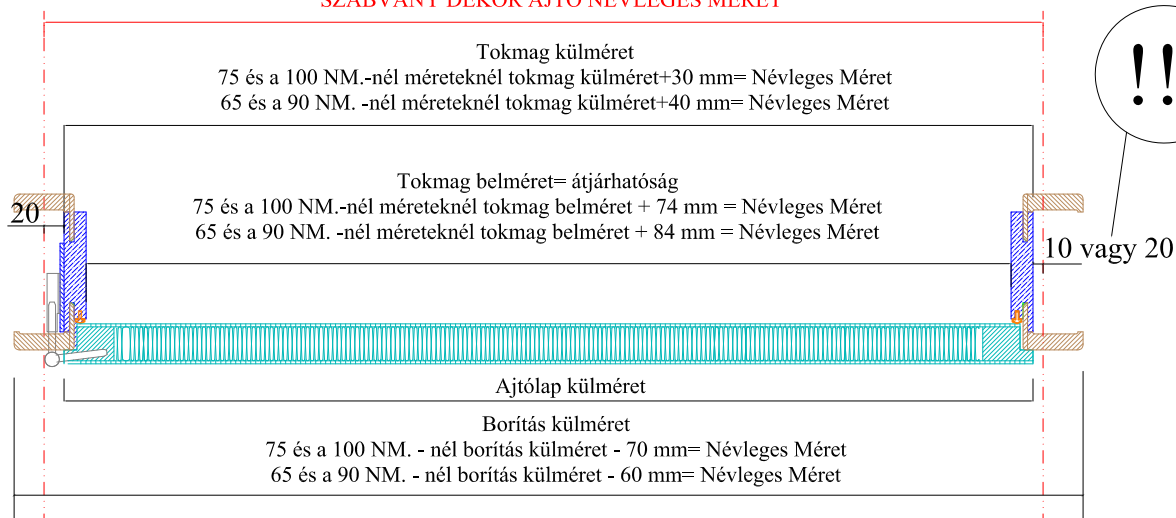

CPL ajtó mérettáblázat

Névleges méret		Ajtólap külméret		Tok belméret		Tokmag külméret		Borítás(takaróléc) külméret	
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
75	210	70,2	206,1	65,8	204,9	71	207,5	80,2	212,1
90		85,2		80,8		86		95,2	
100		95,2		90,8		96		105,2	

CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

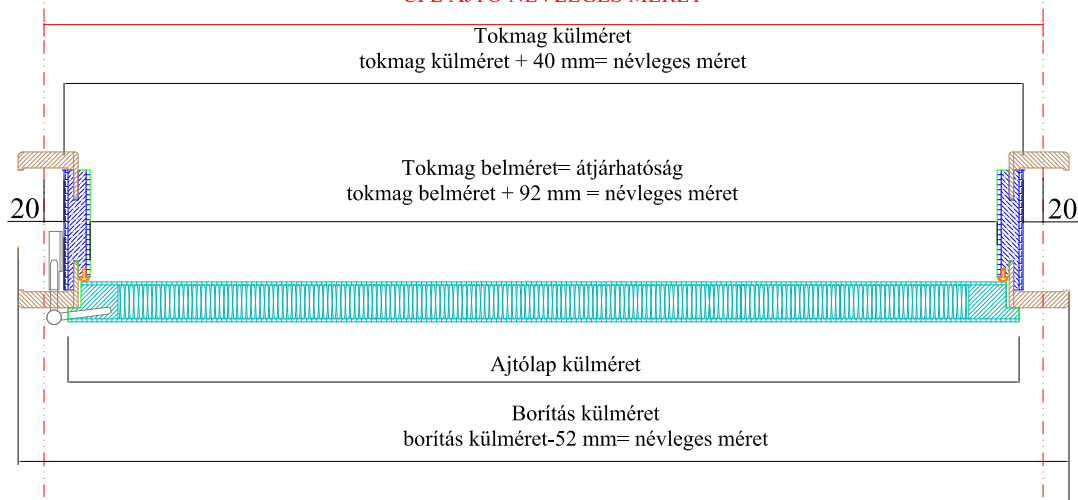

BALOS



JOBBOS



Elhelyezési hézag:
Alap esetben bal és jobb oldalon
20-20 mm azaz a teljes
elhelyezési hézag 40mm.

Mobil borítás,

Az elhelyezési hêzag takarásra szolgál. A tokmagban szabadon mozog ezáltal a falvastagsághoz állítható. Alap helyzethez képest akár 10-15 mm-rel vastagabb falvastagsághoz is alkalmazható. Ezért egy 120 mm-es tok akár 135 mm vastag falat is képes átfogni. A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar oldal irányban.

Falvastagság
Általában egyenlő a tok magjának méretével.
1 cm-es rászterben rendelhető.
Az 1 cm-en belül eső falvastagságbeli eltéréseket a mobil borítással lehet korrigálni.

A tok magja szendvics rendszerű.
Felülete faerezetes laminált,
Az ajtólap felületével megegyező.

Gumitömítés a falcban

Fix borítás,
A tokmagba van ragasztva, állítási lehetőség
nincs.
A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar.

Táskás pánt,
Ajtólapot a tokhoz rögzíti,
Egy része a tokmag külső oldalán helyezkedik el
az elhelyezési hézagban.
Fontos a méretfelvételkor kalakulálni vele!

CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

750

Tokmag külméret
tokmag külméret + 40 mm = névleges méret

710

Tokmag belméret = átjárhatóság
tokmag belméret + 92 mm = névleges méret

658

20

20

Borítás külméret
borítás külméret - 52 mm = névleges méret

802

CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

900

Tokmag külméret
tokmag külméret + 40 mm = névleges méret

860

Tokmag belméret = átjárhatóság
tokmag belméret + 92 mm = névleges méret

808

20

20

Borítás külméret
borítás külméret - 52 mm = névleges méret

952

CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

1000

Tokmag külméret
tokmag külméret + 40 mm = névleges méret

960

Tokmag belméret = átjárhatóság
tokmag belméret + 92 mm = névleges méret

908

20

20

Borítás külméret
borítás külméret - 52 mm = névleges méret

1050

Borítás külméret
borítás külméret-21 mm= névleges méret
2121

Ajtólap külméret
2061

Tokmag külméret
tokmag külméret+25 mm= névleges méret
2075


CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET
2100



Elhelyezési hézag:
Alap esetben bal és jobb oldalon
10-20mm a 75 és a 100 Névleges méret esetén
és 20-20mm 90 Névleges méret esetén

Mobil borítás,
Az elhelyezési hézag takarására szolgál. A tokmagban
szabadon mozog ezáltal a falvastagsághoz állítható.
Alap helyzethez képest akár 10-15 mm-rel vastagabb
falvastagsághoz is alkalmazható. Ezért egy 120 mm-es
tok akár 135 mm vastag falat is képes átfogni. A
falsíkra 75 és a 100 névleges méret esetén 35mm a 65
és a 90 névleges méret esetén 30mm takar oldal
irányban.

Falvastagság
Általában egyenlő a tok magjának
méretével.
1 cm-es rászterben rendelhető.
Az 1 cm-en belül eső falvastagság beli
eltéréseket a
mobil borítással lehet korrigálni.

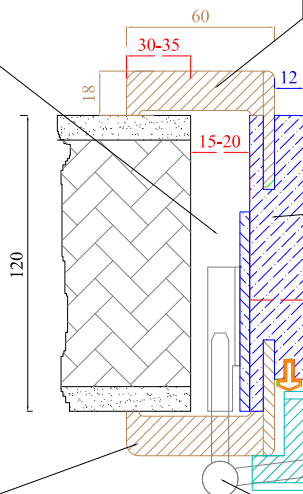


A tok magja szendvics rendszerű.
Felülete faerezetes laminált,
Az ajtólap felületével megegyező.

Gumitömítés a falban


Fix borítás,
A tokmagba van ragasztva, állítási lehetőség
nincs.
A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar.



Táskás pánt,
Ajtólapot a tokhoz rögzíti,
Egy része a tokmag külső oldalán helyezkedik el
az elhelyezési hézagban.
Fontos a méretfelméréskor kalakulálni vele!


SZABVÁNY DEKOR AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

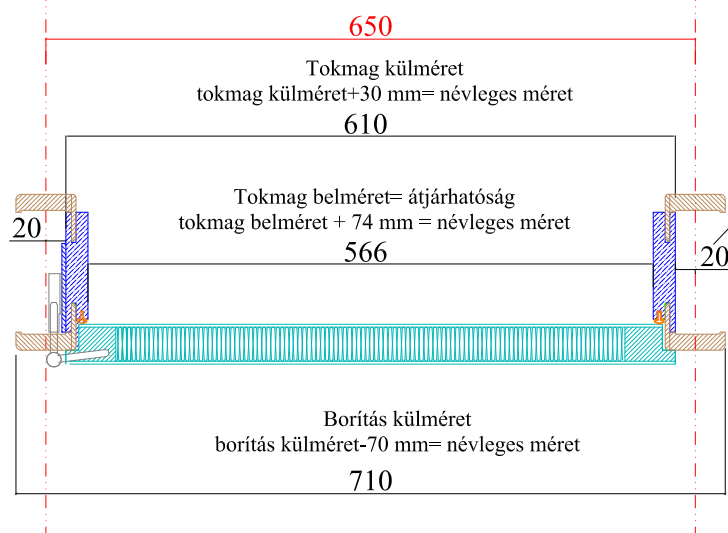

SZABVÁNY DEKOR AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

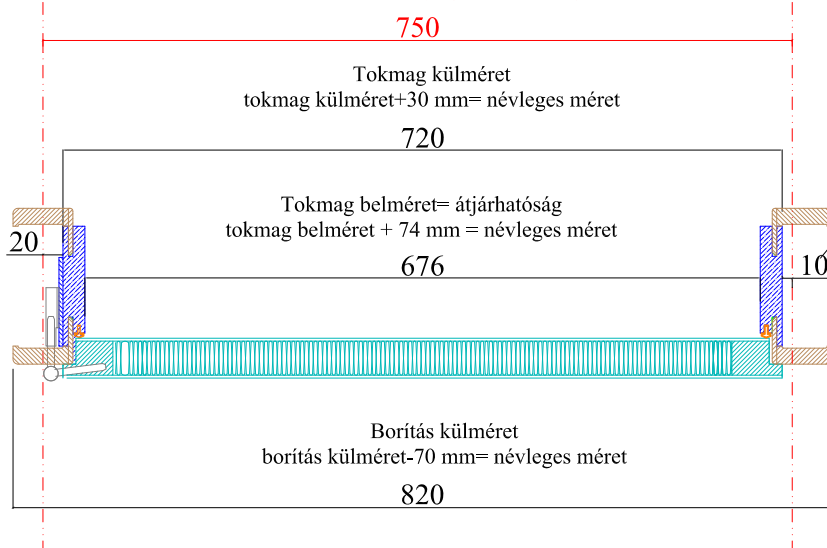


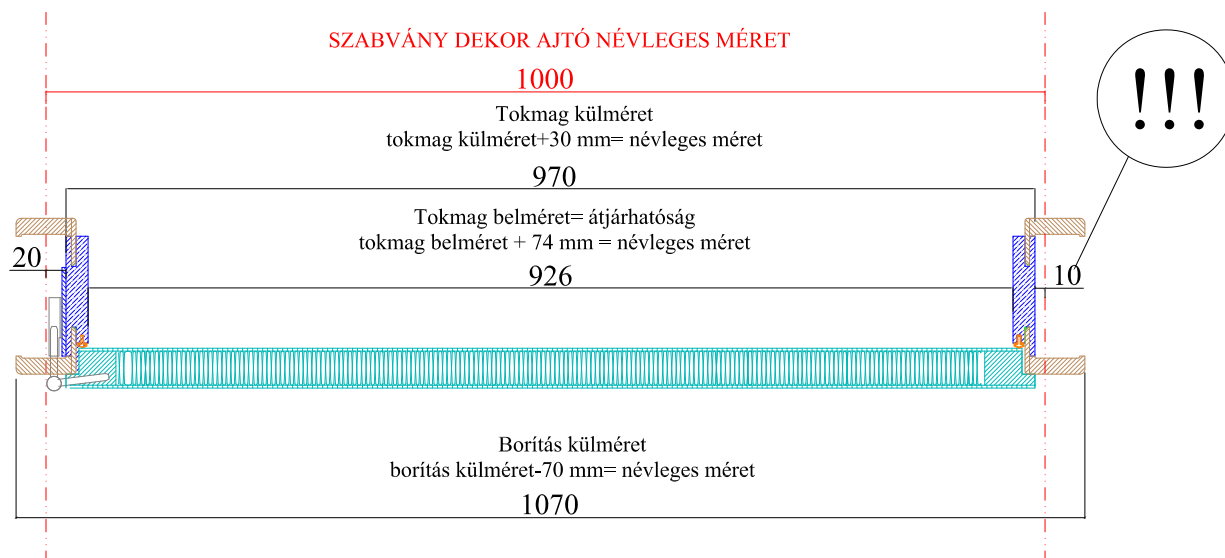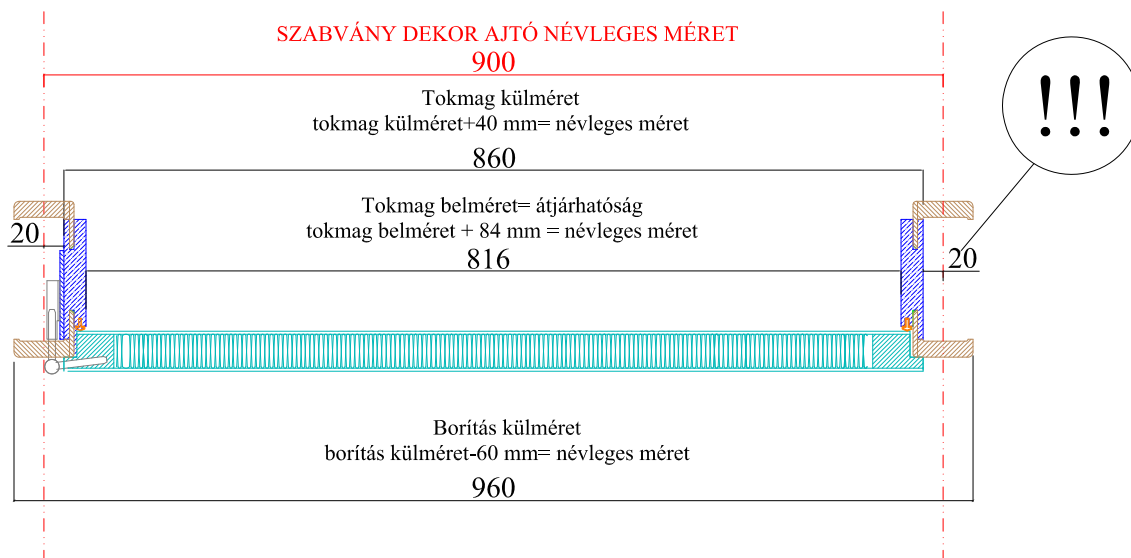

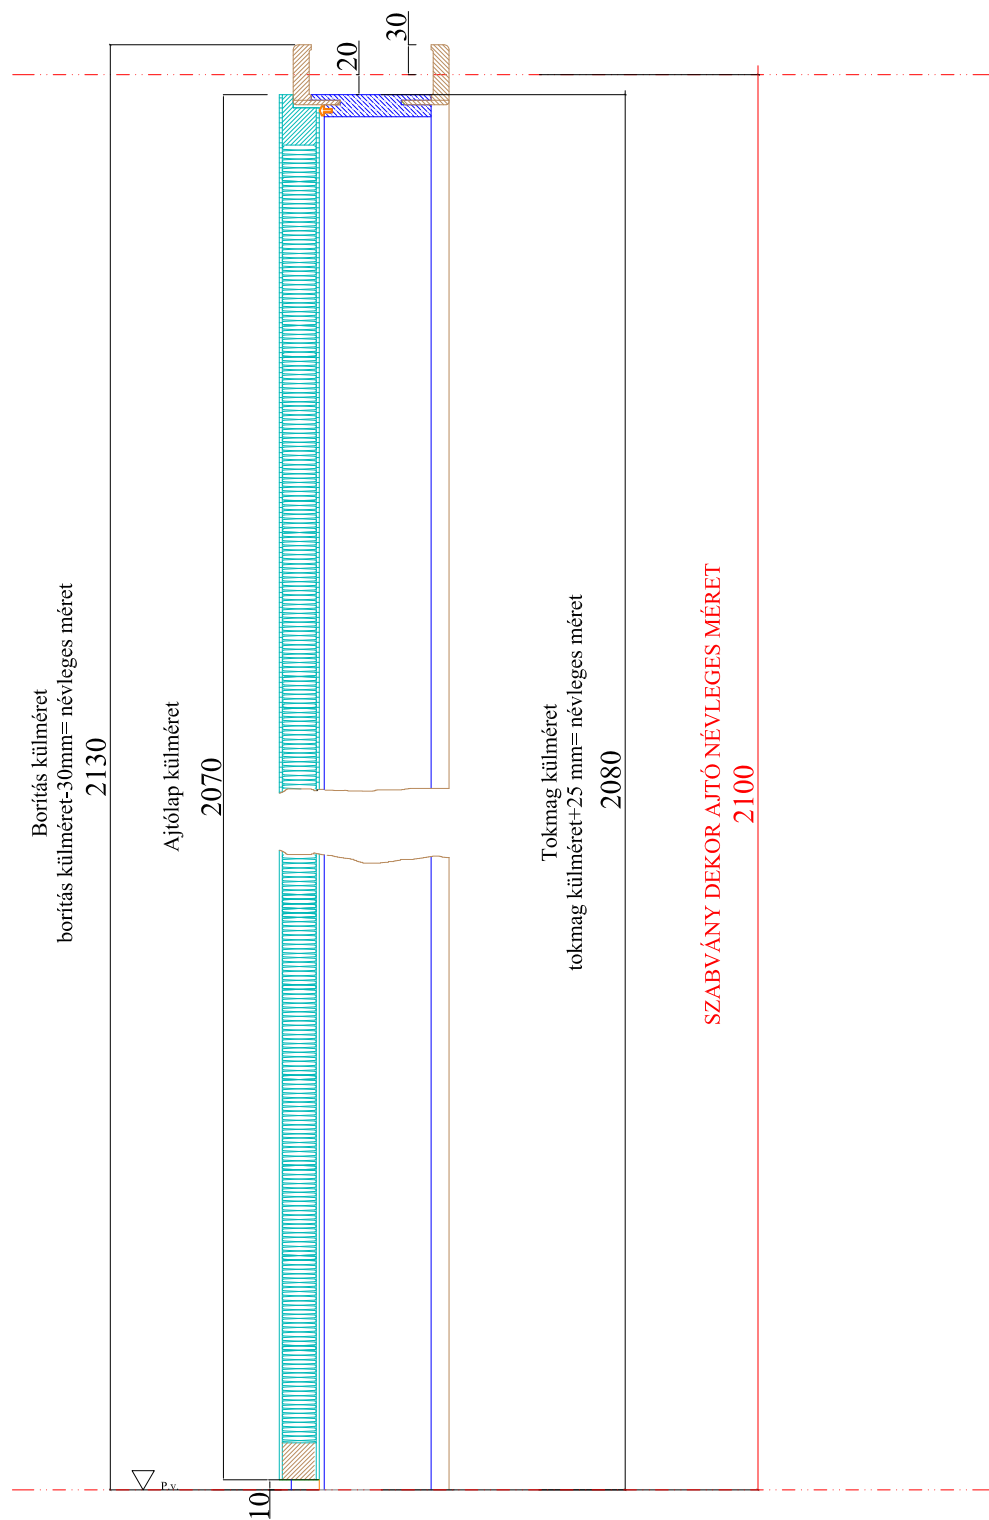

Elhelyezési hézag:
Alap esetben bal és jobb oldalon
10-10 mm azaz a teljes
elhelyezési hézag 20mm.

Falvastagság
Minimum 56mm -nek kell lennie.
Felső korlát nincs.
A gerébtokot a kávában bárhova
be lehet építeni.

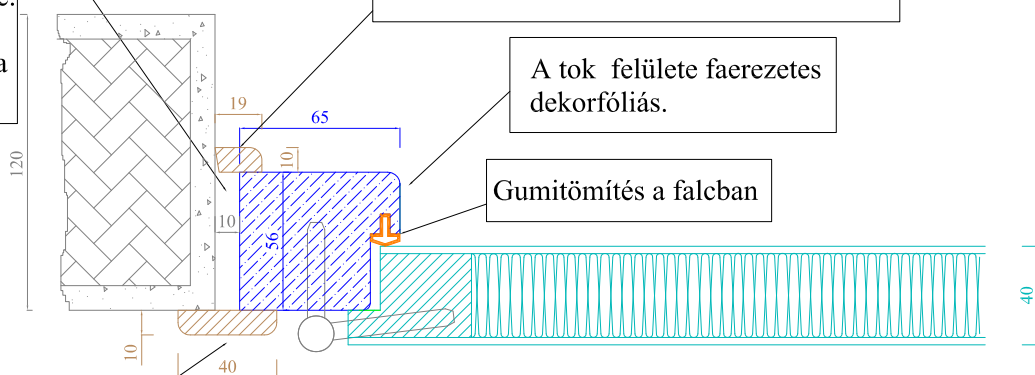

Sarokléc
Az elhelyezési hézag takarására szolgál.
A tokhoz tűszögekkel célszerű rögzíteni.

A tok felülete faerezetes
dekorfóliás.

Gumitömítés a falban

Takaróléc
Az elhelyezési hézag takarására szolgál.
A tokhoz tűszögekkel célszerű rögzíteni.
A falsíkon elhelyezkedő tokhoz kell alkalmazni

Golyós pánt,
Ajtólapot a tokhoz rögzíti
becsavaros kivitelű.

Elhelyezési hézag:
Alap esetben bal és jobb oldalon
10-10 mm azaz a teljes
elhelyezési hézag 20mm.

Falvastagság
Minimum 56mm -nek kell lennie.
Felső korlát nincs.
A gerébtokot a kávéban bárhova
be lehet építeni.


Sarokléc
Az elhelyezési hézag takarására szolgál.
A tokhoz tűszögekkel célszerű rögzíteni.




A tok felülete faerezetes
dekorfóliás.


Gumitömítés a falban

Takaróléc
Az elhelyezési hézag takarására szolgál.
A tokhoz tűszögekkel célszerű rögzíteni.
A falsíkon elhelyezkedő tokhoz kell alkalmazni


Golyós pánt,
Ajtólapot a tokhoz rögzíti
becsavaros kivitelű.

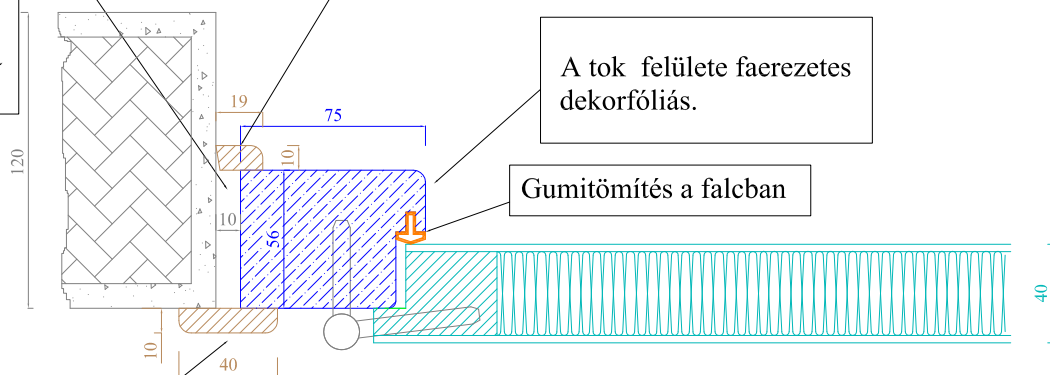

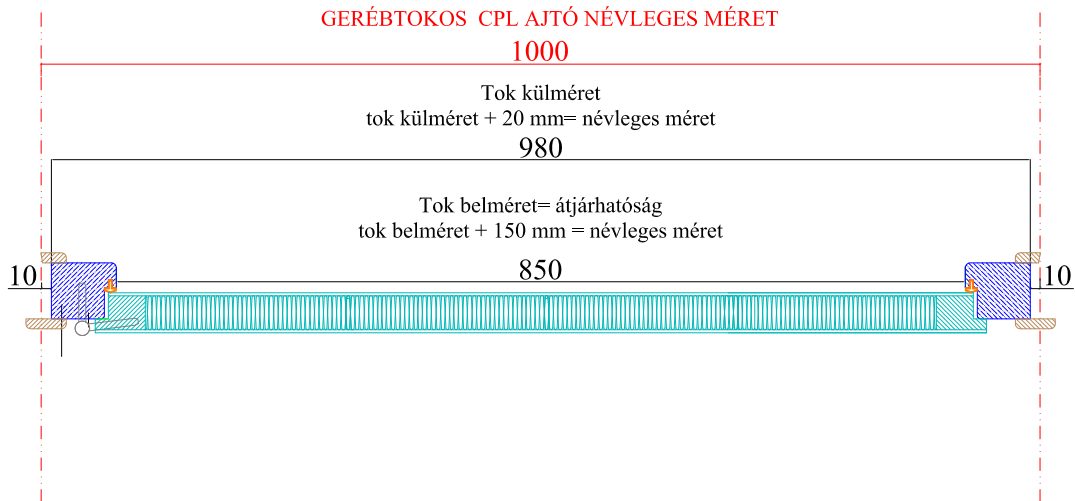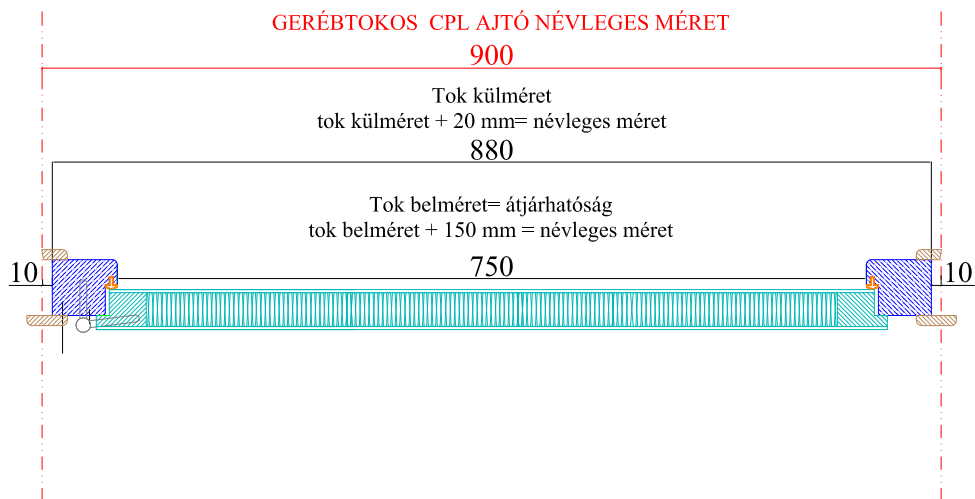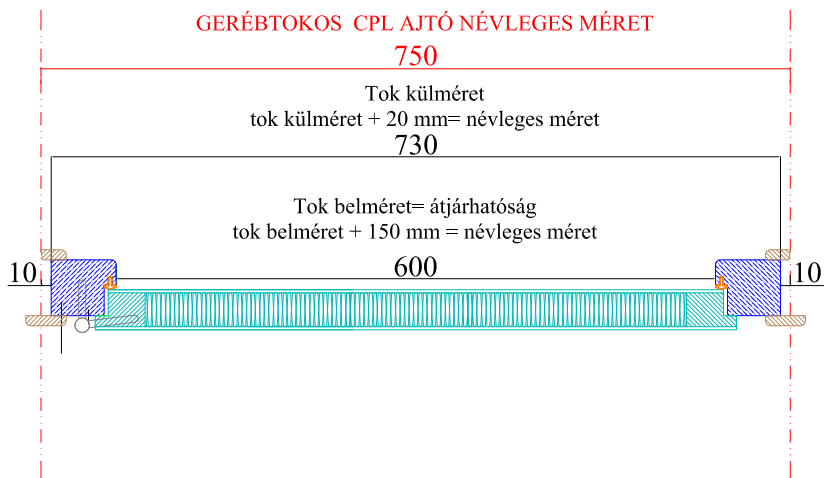


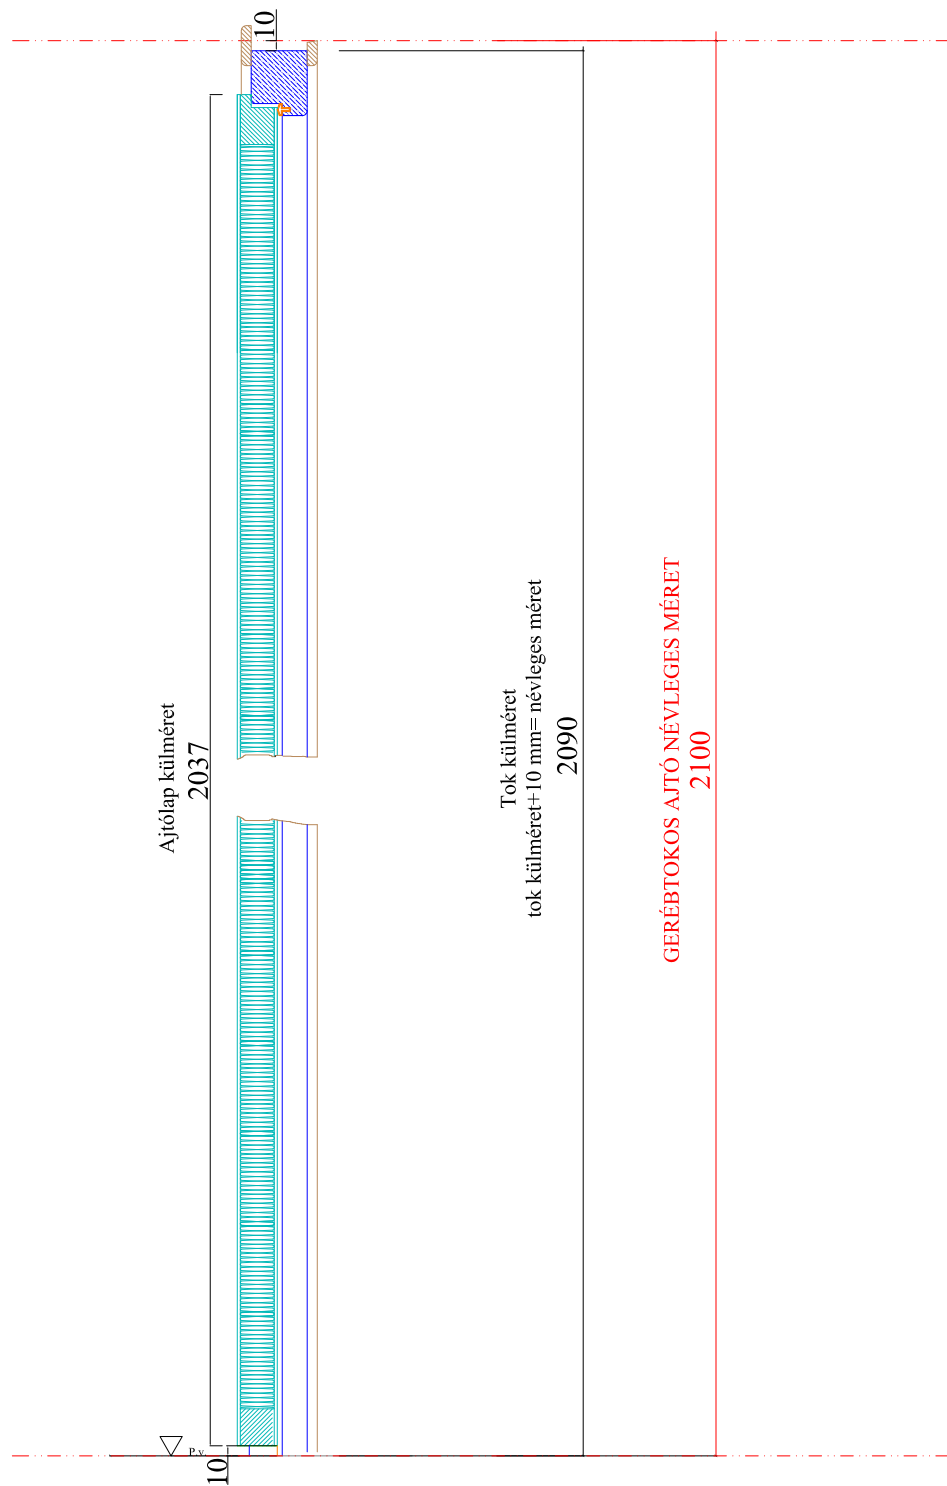

CPL ajtó kétszárnyú kivitel

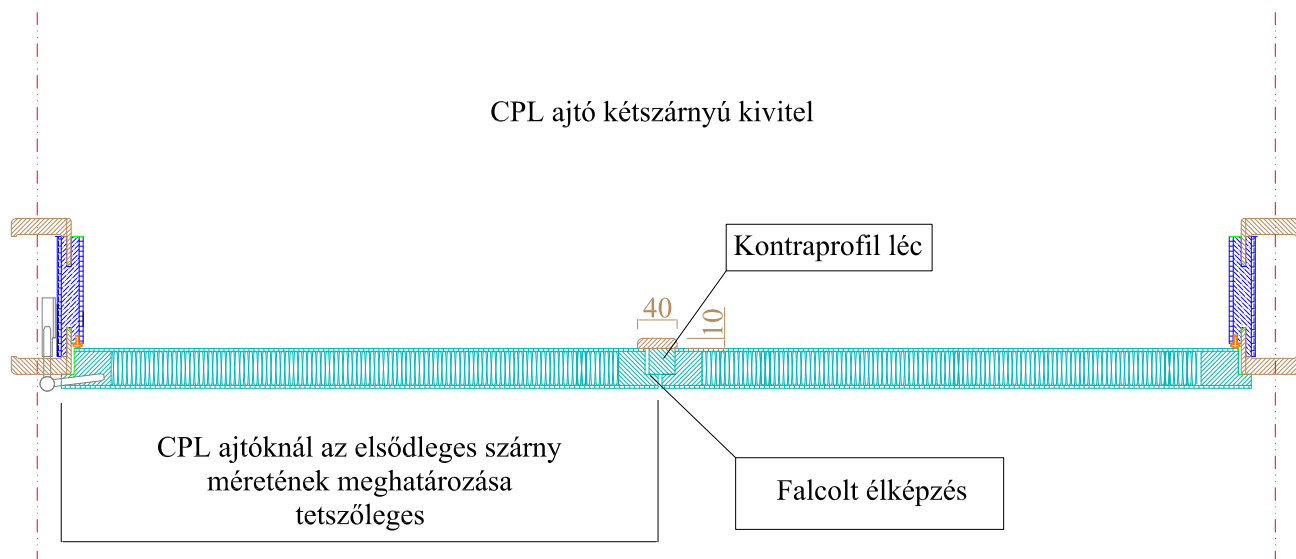


Szabvány Dekor ajtó kétszárnyú kivitel

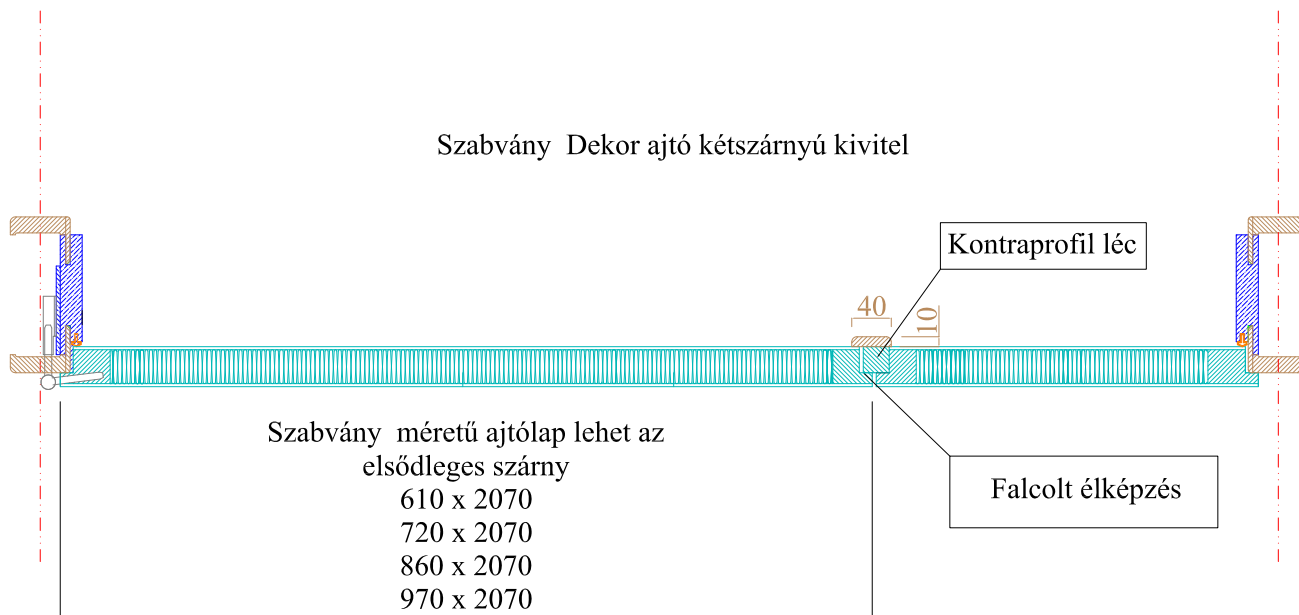





Egyszárnyú

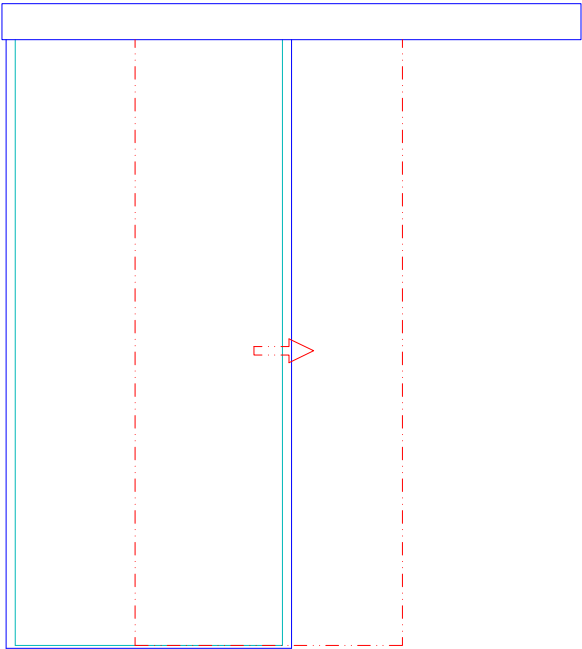


Kétszárnyú

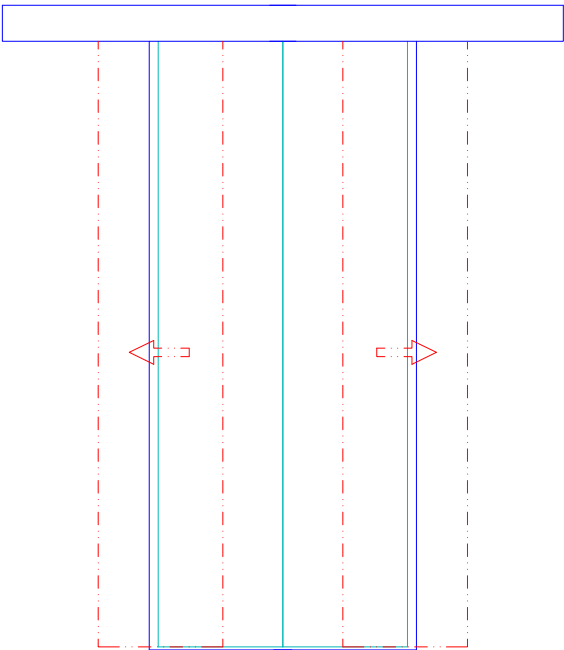


Standard zár nélküli kivitel.
Az ajtólap és tok között nincs érintkezés!

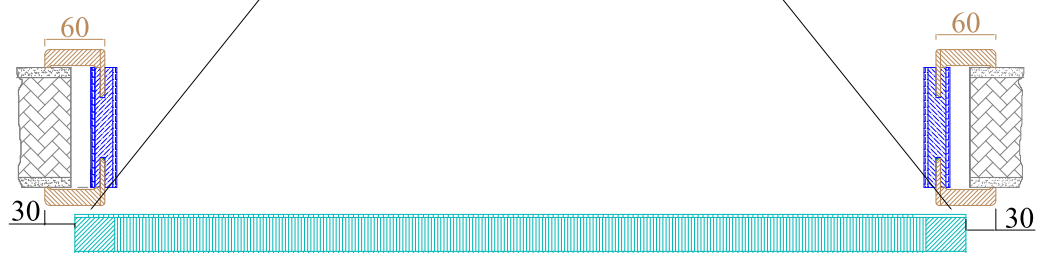


Feláras zárható kivitel..
Az ajtólap a borításra rögzített ütköző elemre szerelt zárlemzbe záródik.

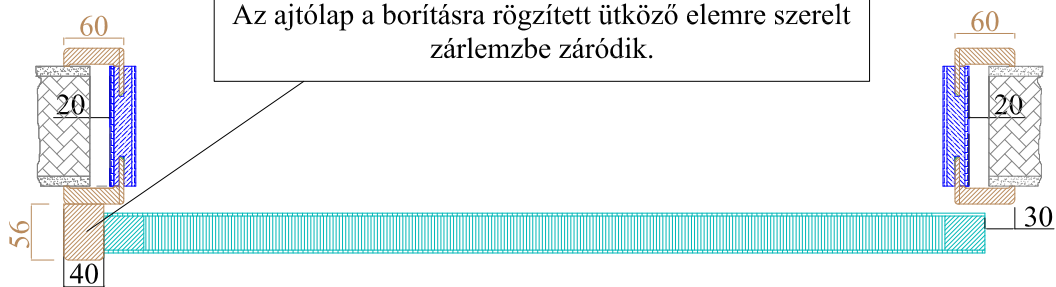

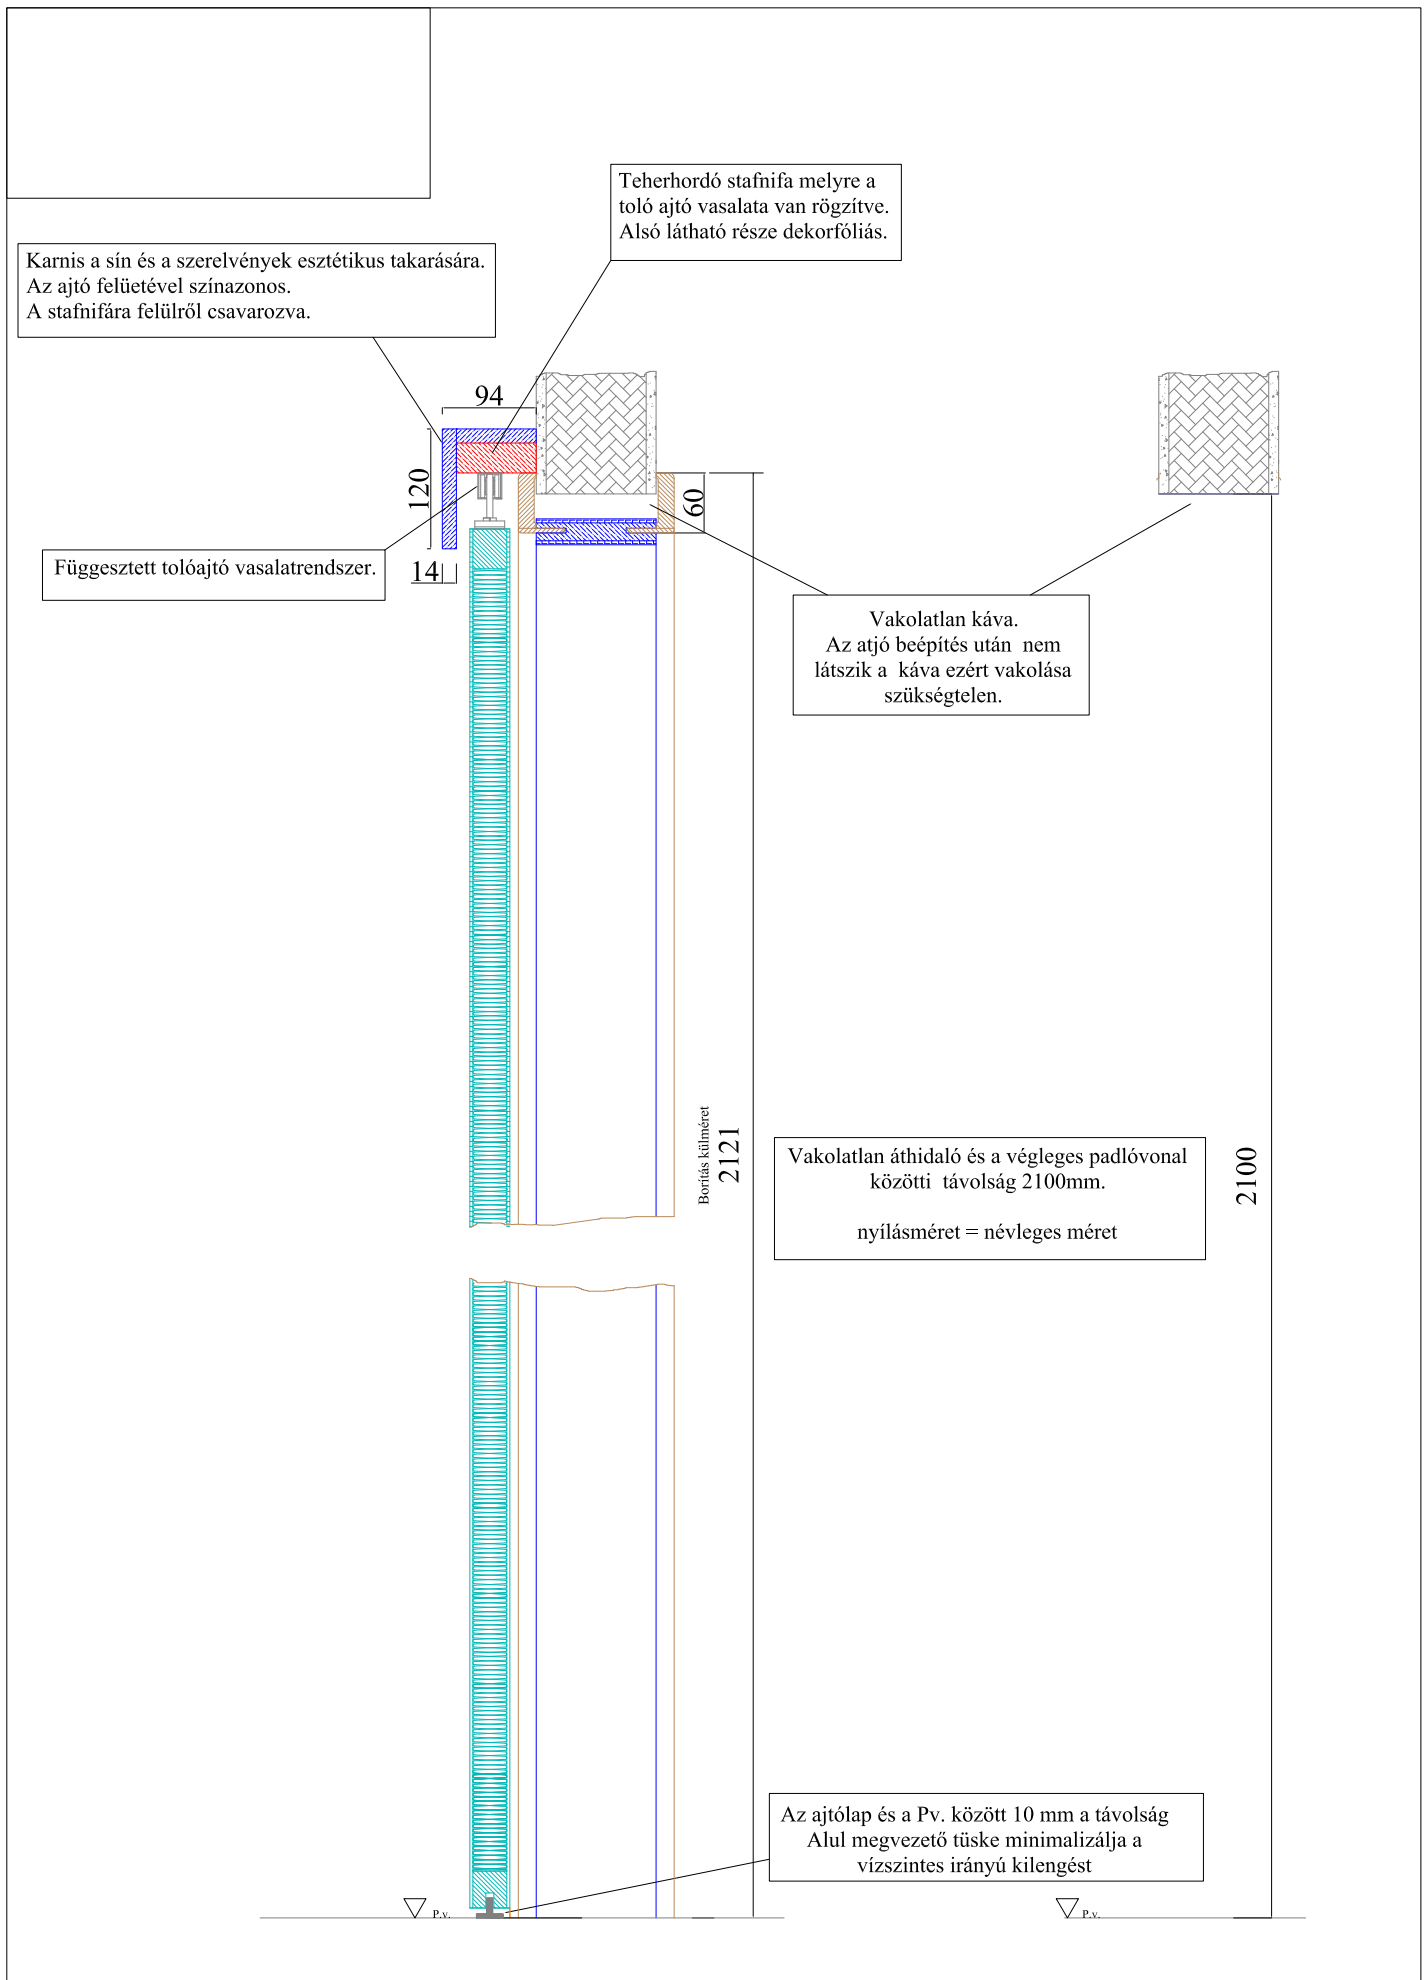







Rajz szám: 6/2.	Fal elé tolható ajtó függőleges metszetben	
Borovi Faipari ZRt.		

Egyszárnyú

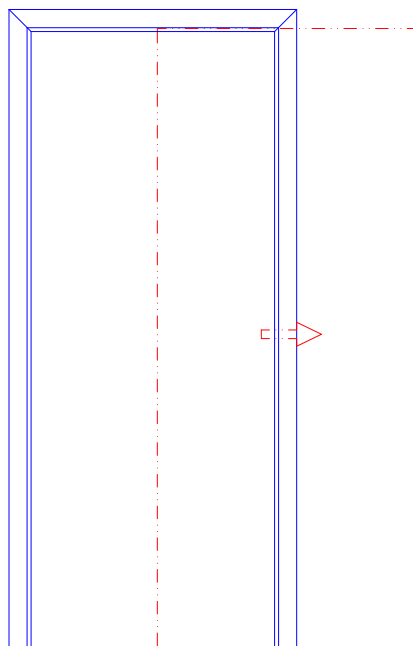

Kétszárnyú

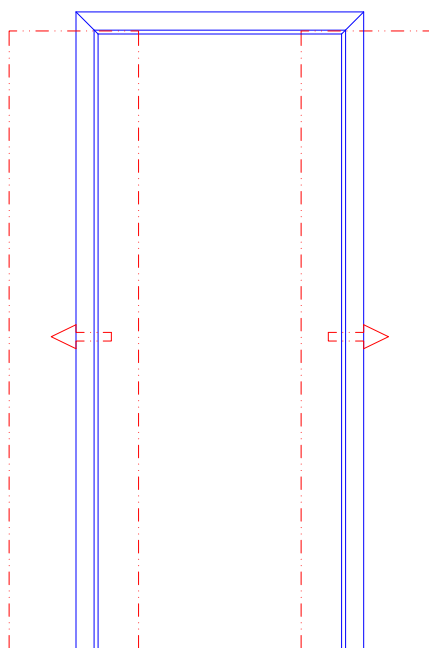


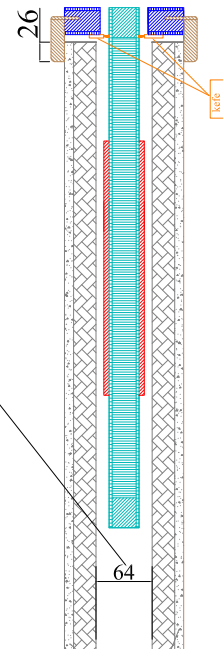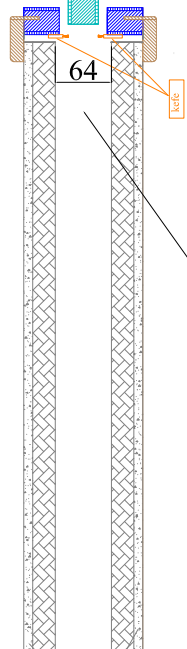

gipszkarton


gipszkarton

Minimális távolság a szerelt falak között az
ajtó zavartalan működését biztosítva:
- kazetta nélküli ajtó esetén 50mm
- kazettás ajtó esetén 64mm

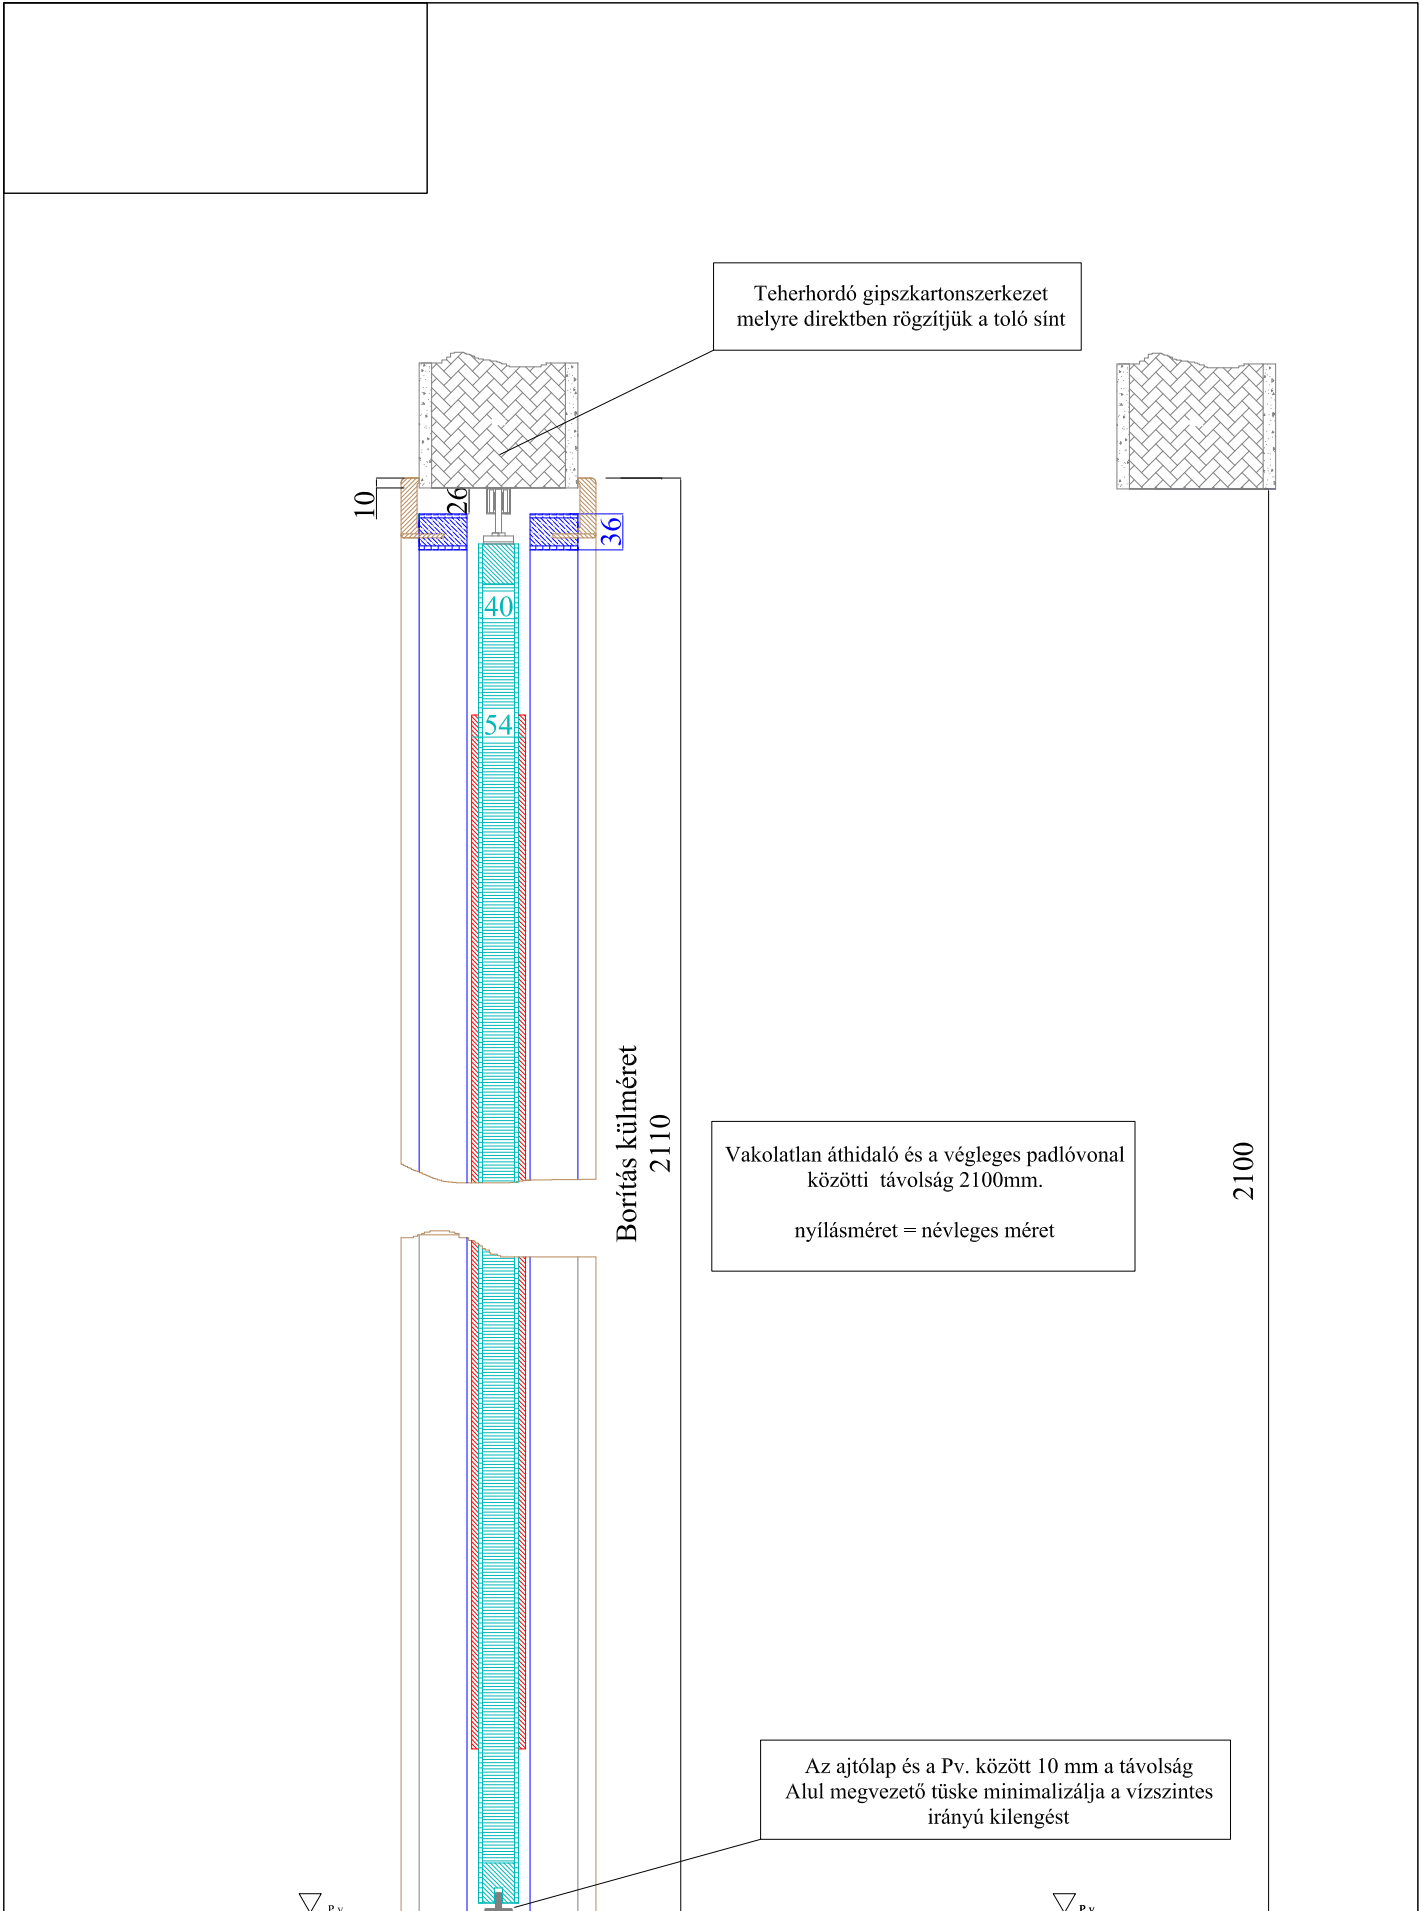


210cm* feletti méret esetén az ajtók a felülvilágító sorolásával kivitelezhetők.


* Kivétel: a függőleges szálirányú CPL ajtók 220cm-ig rendelhetők felülvilágító nélkül.

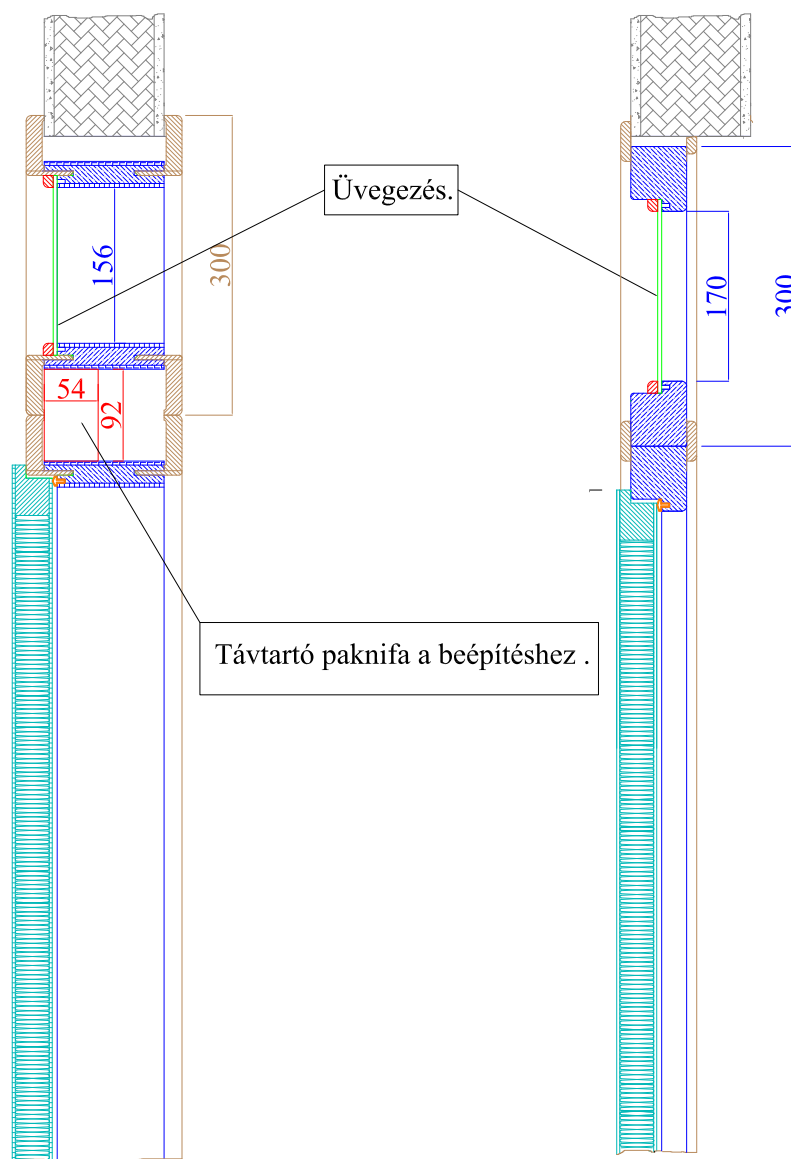

BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

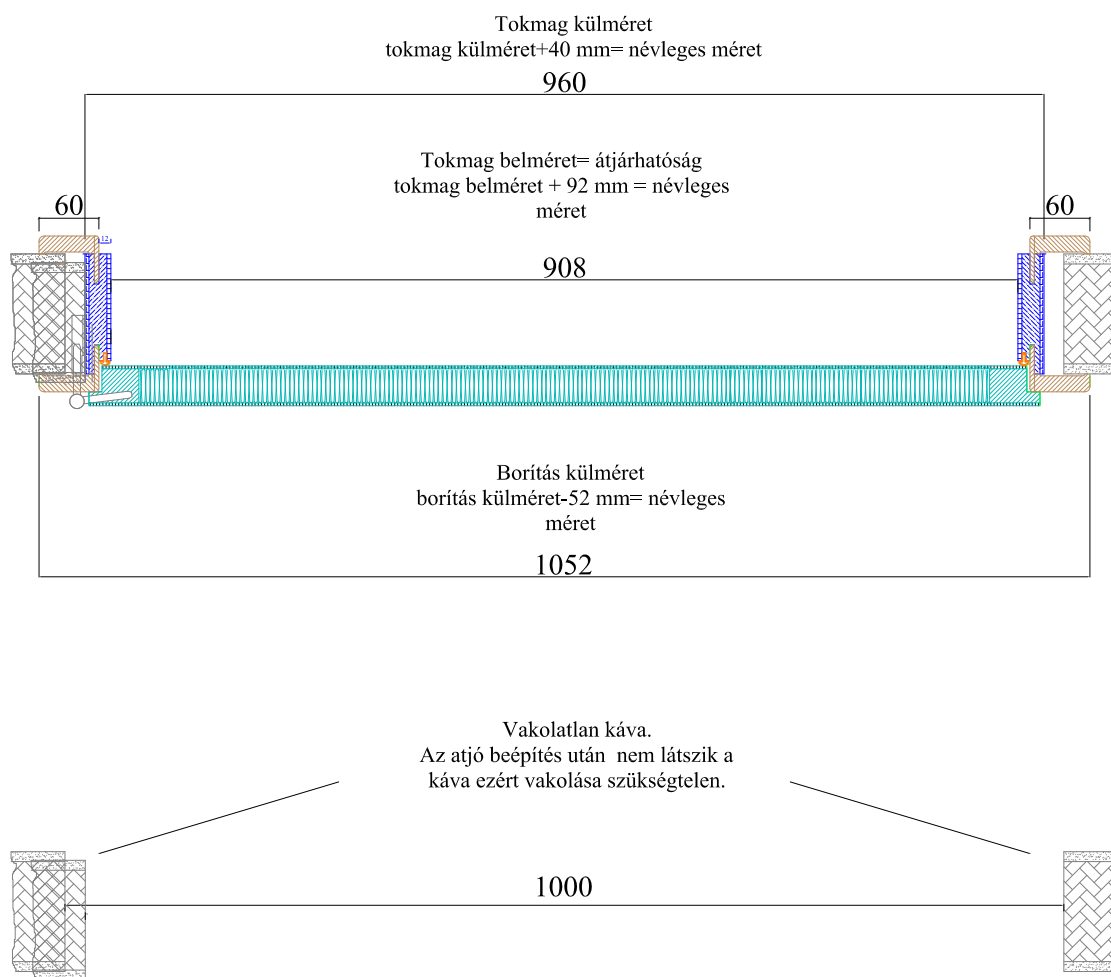


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

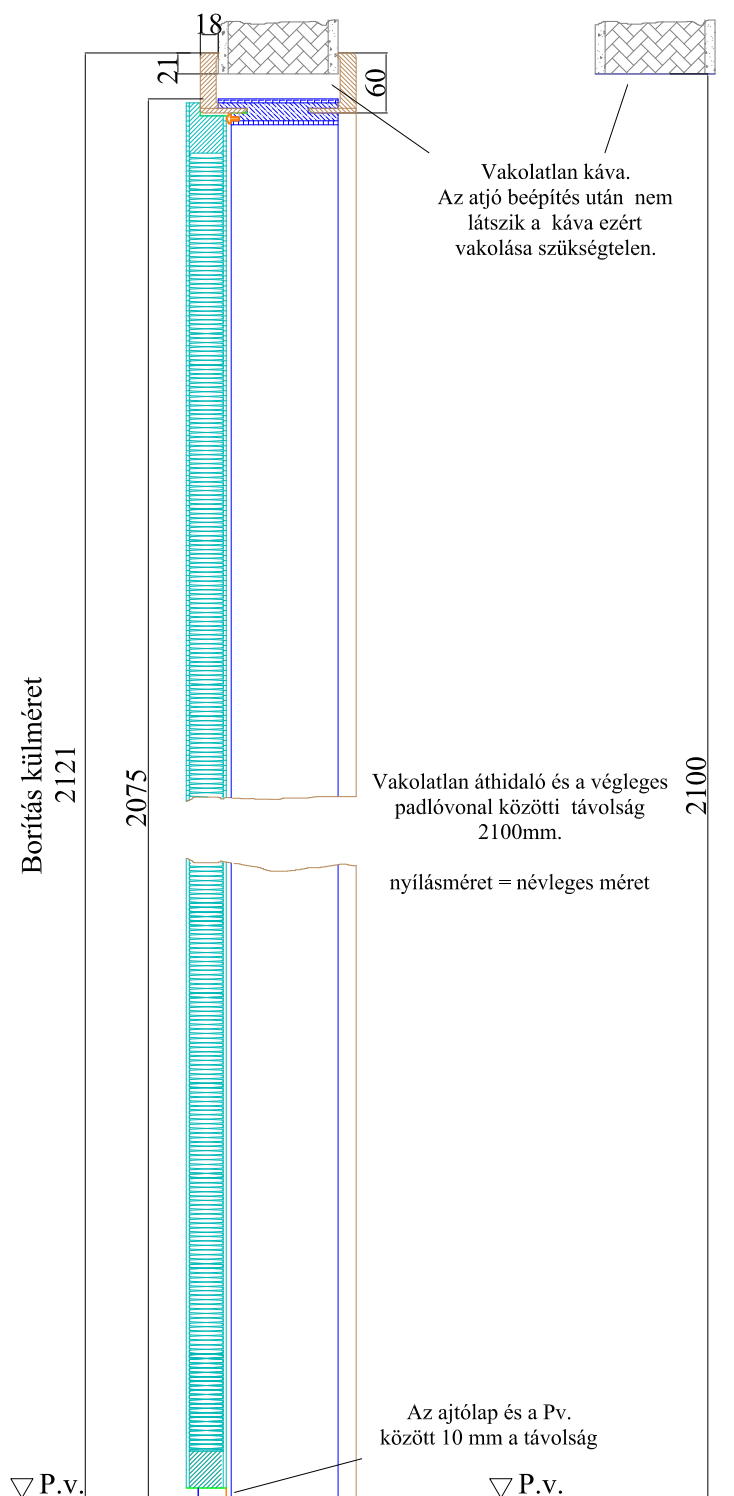


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

UTH tok főfalba építéskor a 120mm-es tokot a borítások vágásával lehet beépíteni.
Az ajtó névleges méretét célszerű ilyen esetben kisebbre venni 10-10mm-rel azért,
hogy minél kevesebbet kelljen levágni a tok borításából. Ezzel a módszerrel
így csak 16mm-t kell levágni oldalanként.


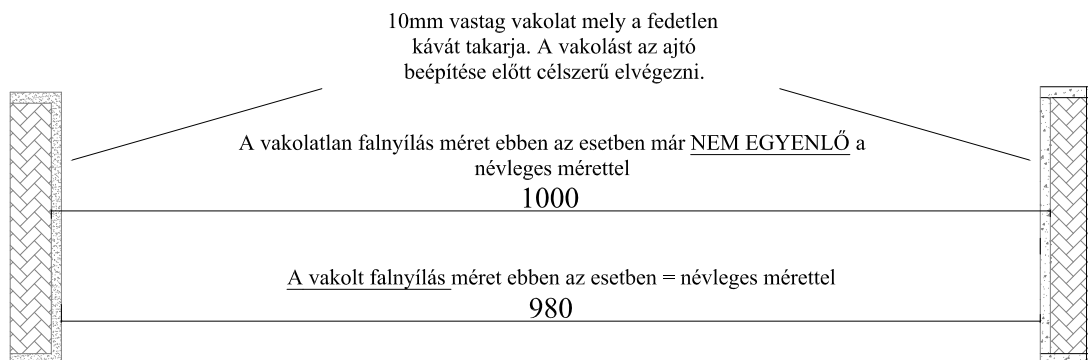


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

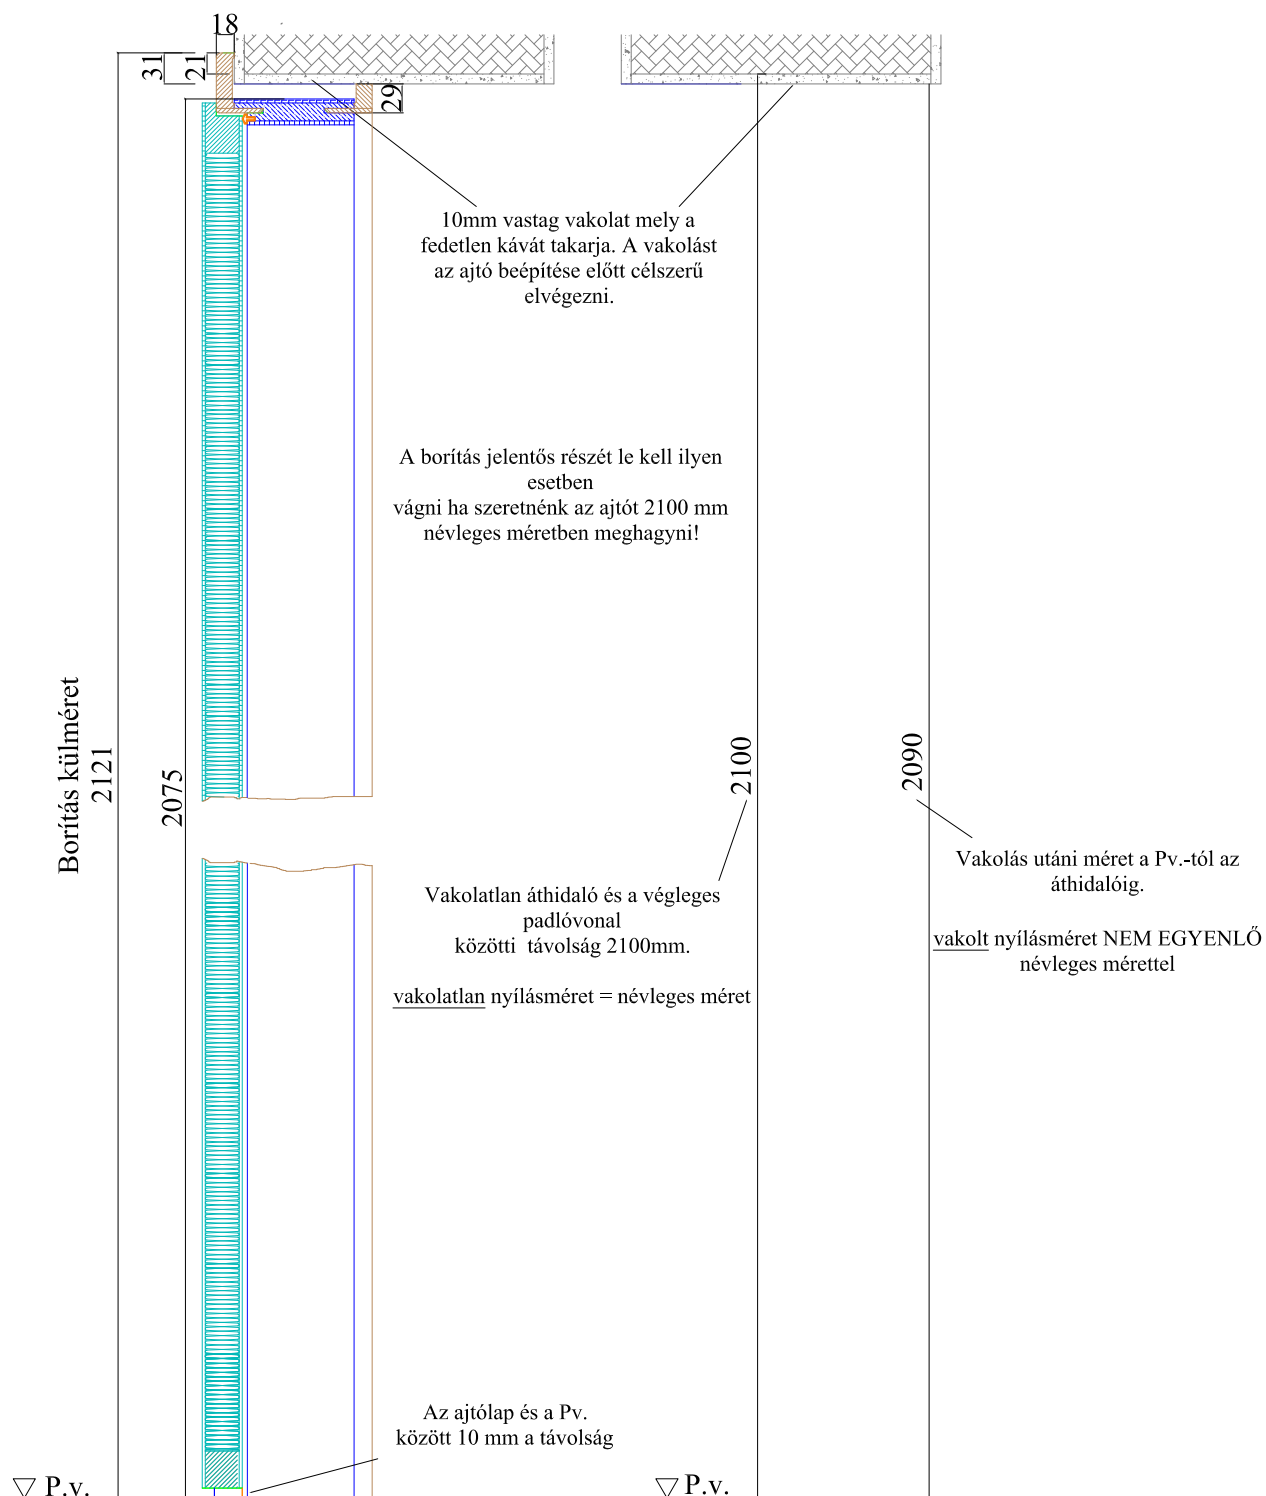


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ



Ha az ajtólap a kávéban helyezkedik el és főfalba épül akkor a 120mm-es tokot a borítások vágásával lehet beépíteni.
Az ajtó méretét ilyen esetben célszerű úgy meghatározni hogy a borítás külméret a falnyílás méretéhez képest 10-10mm-rel legyen nagyobb, azért hogy minél kevesebbet kelljen levágni a tok fix borításaiból és legyen elég hely az esetleges falburkolatknak.

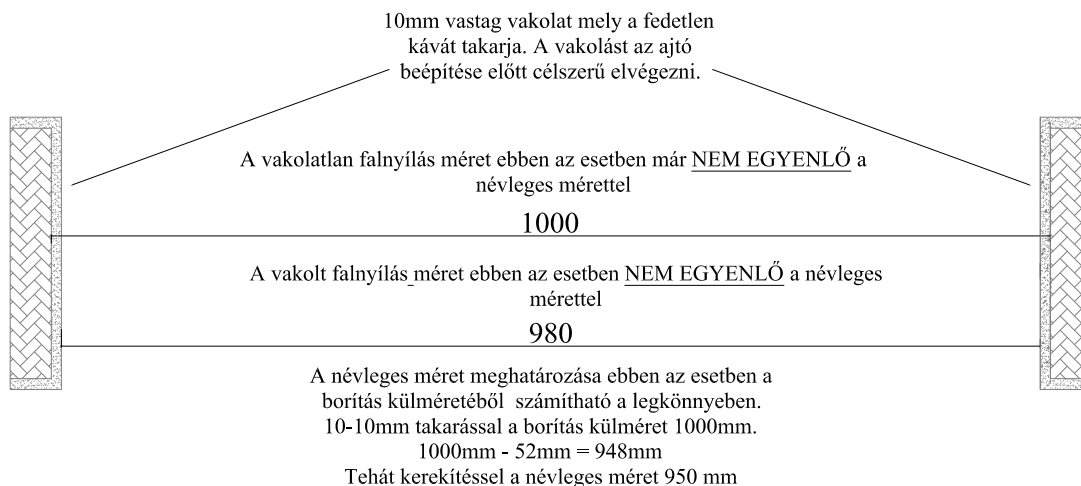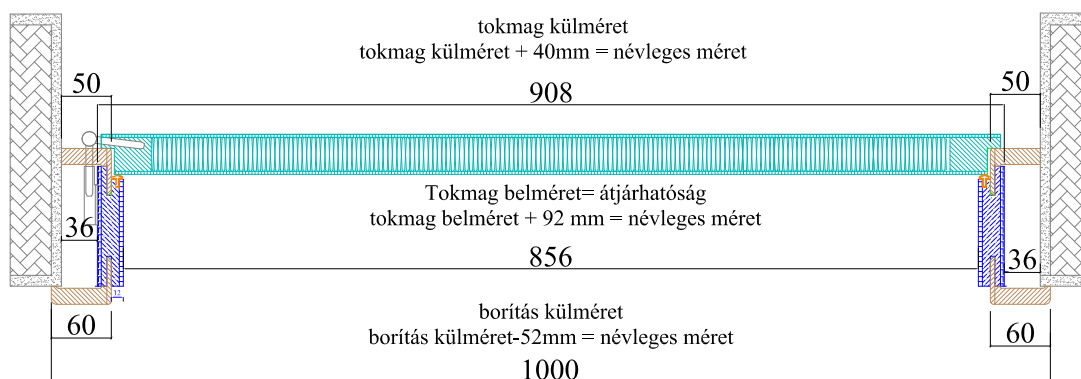


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

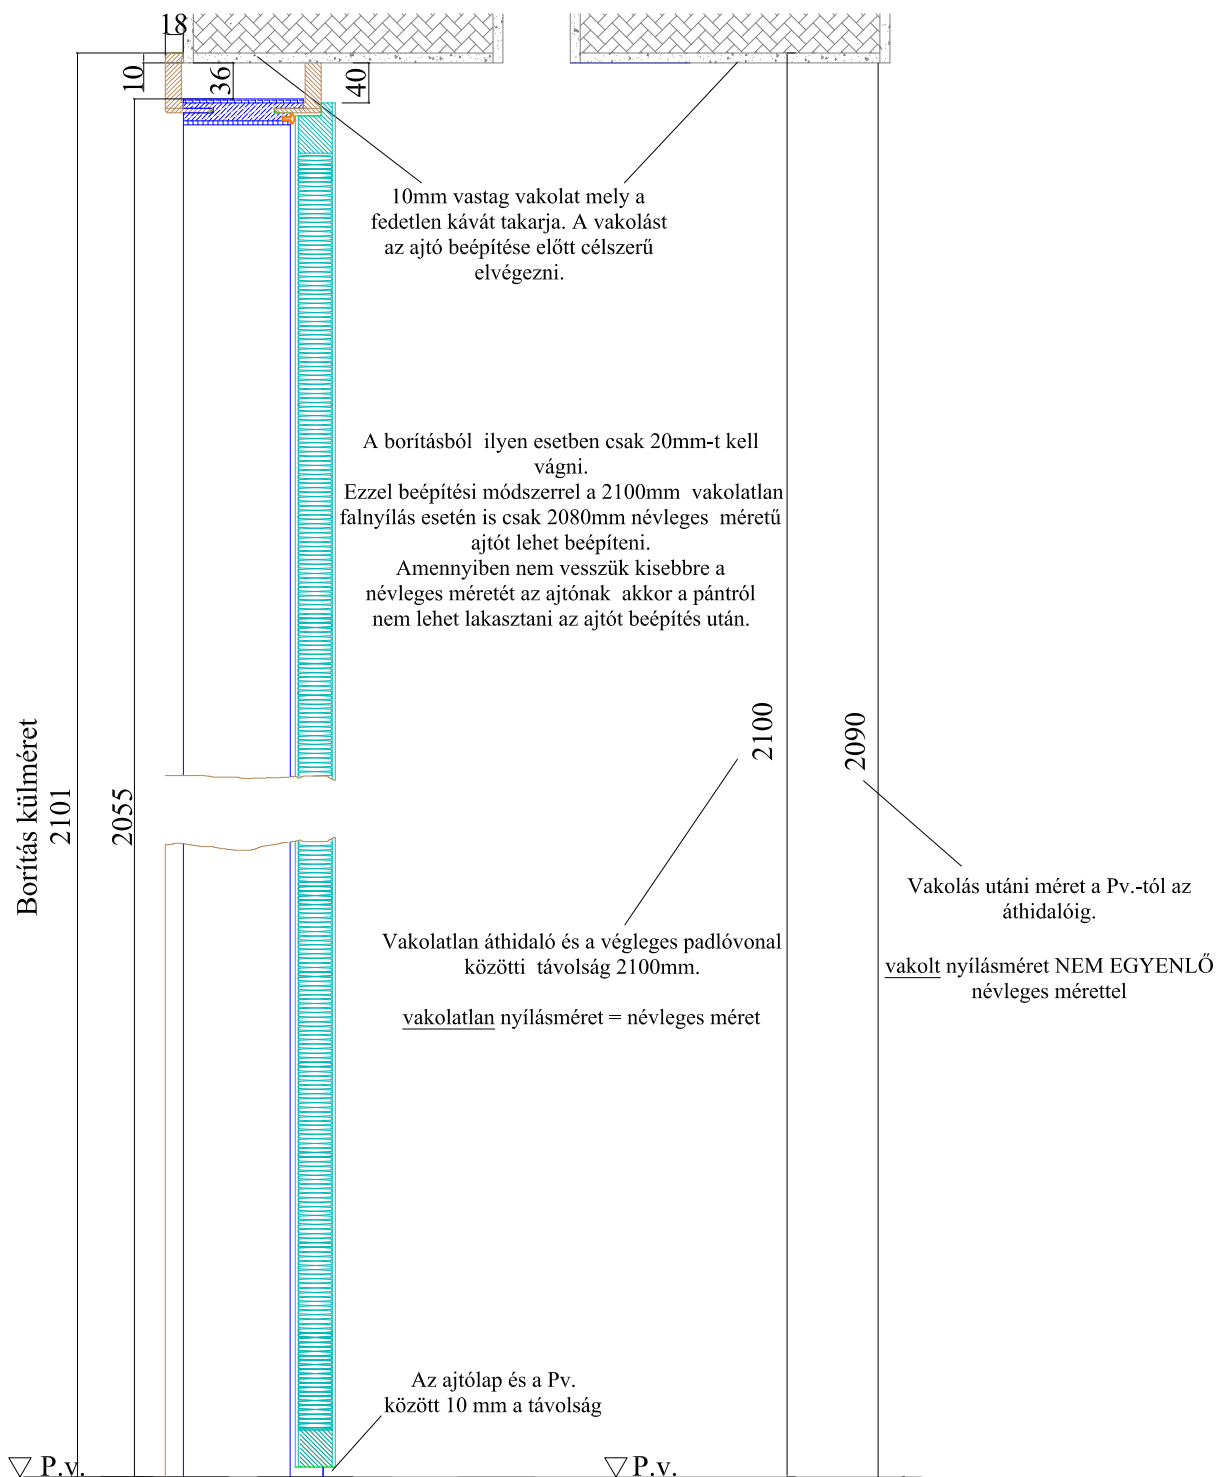

BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

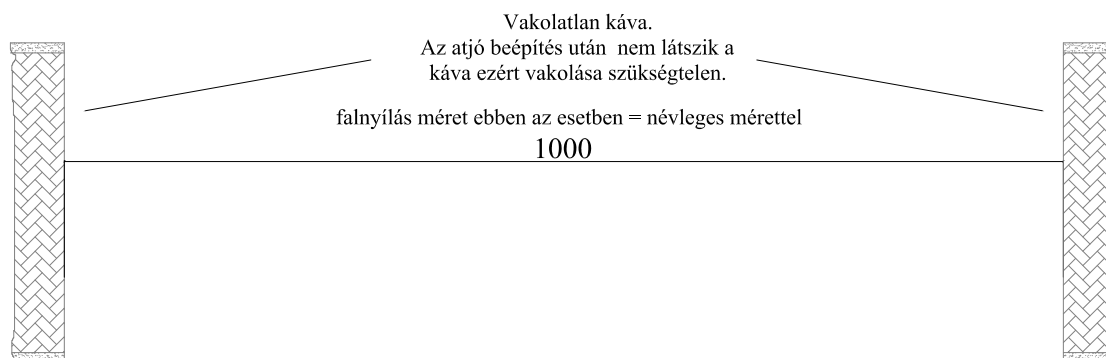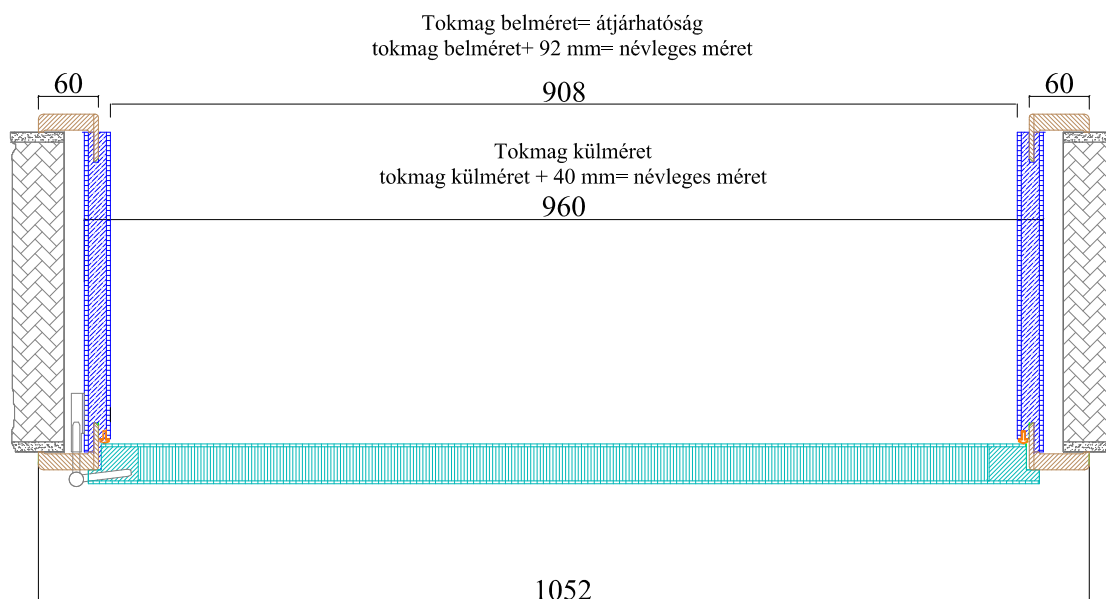


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

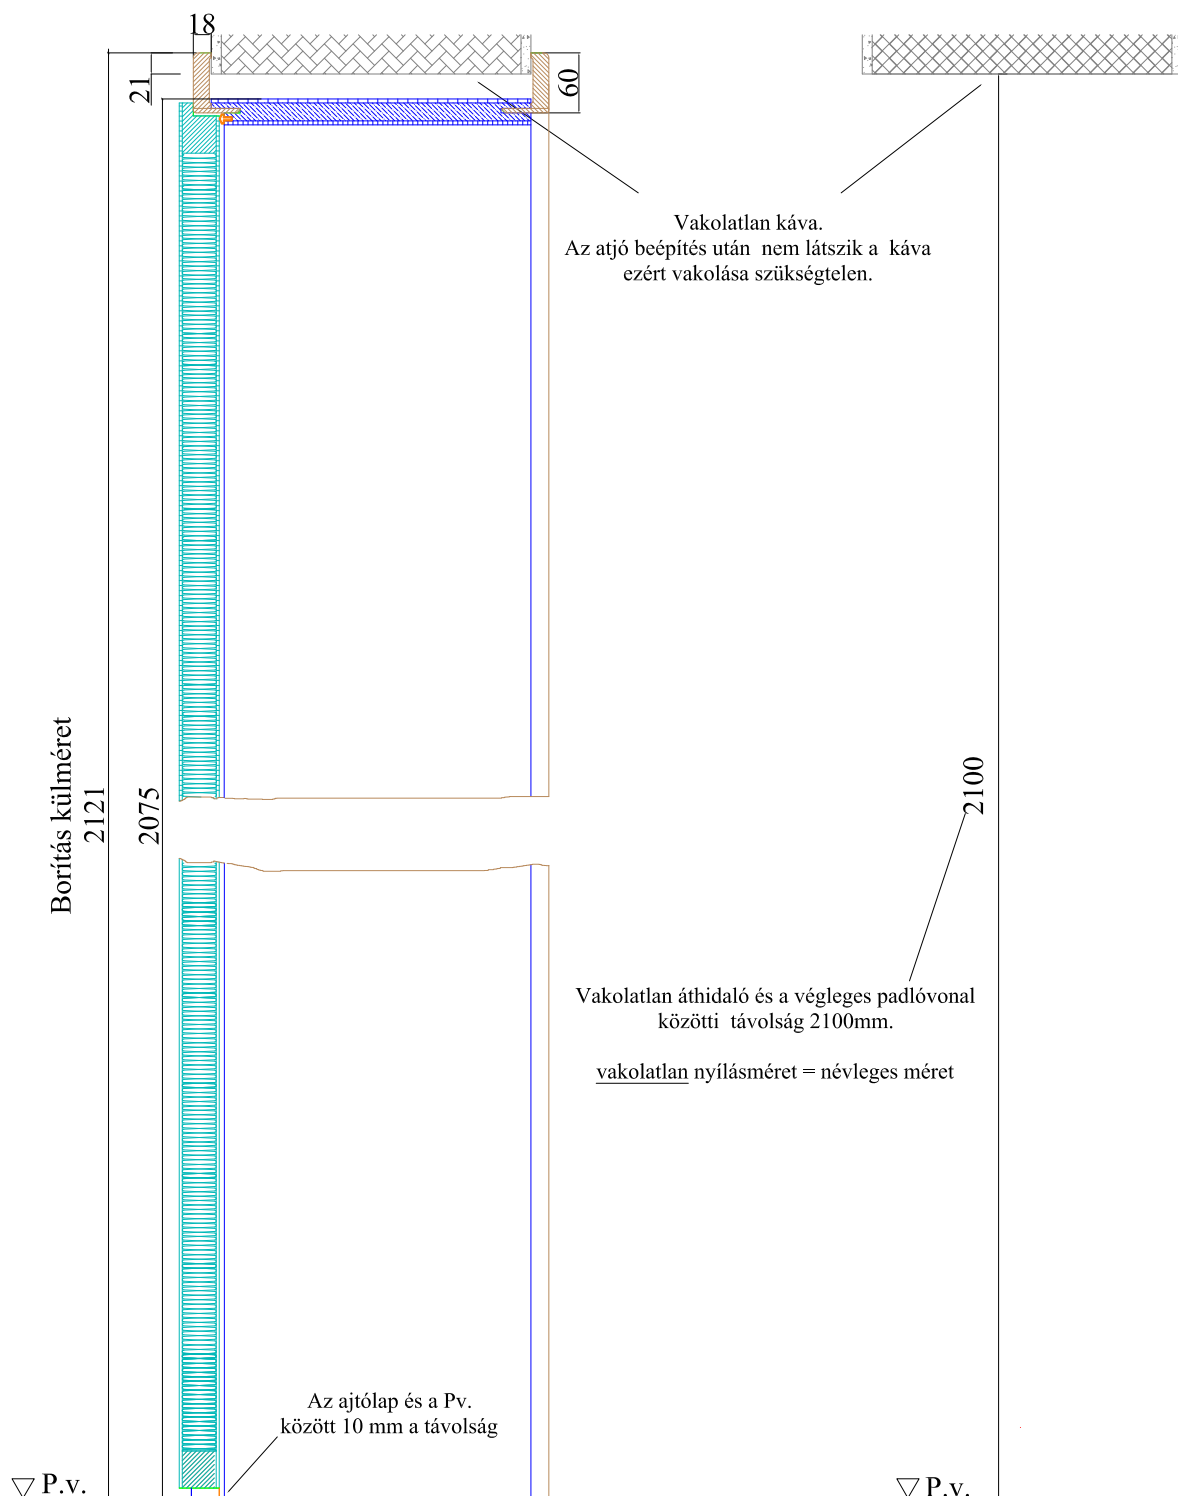

BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

Ha az egyik oldalt sík falfelület fogadja a tokot akkor stafni (beépítő fa) használata ajánlott beépítéshez. A stafni helyettesíti a falkávét.
A stafnit több ponton a falhoz kell csavarral rögzíteni.
Az ajtó méretét olyan esetben kisebbre kell venni 30mm-rel.

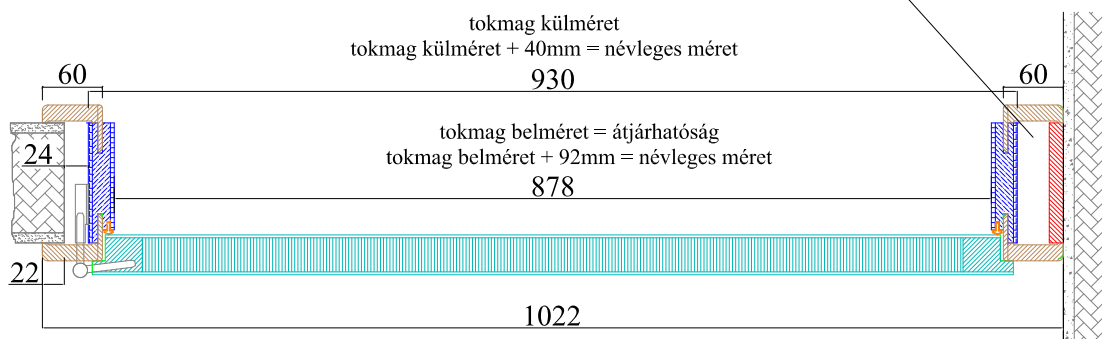

borítás külméret
borítás külméret-52mm = névleges méret

falnyílás méret ebben az esetben már NEM EGYENLŐ a névleges mérettel



1000


A névleges méret meghatározása ebben az esetben
a borítás külméretéből a legcélszerűbb.
 $1022\text{mm} - 52\text{mm} = 970\text{mm}$

BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

Ha az mindkét oldalt sík falfelület fogadja a tokot akkor stafni (beépítő fa) használata ajánlott beépítéshez. A stafni helyettesíti a falkávát.

A stafnit több ponton a falhoz kell csavarral rögzíteni.

Az ajtó méretét olyan esetben kisebbre kell venni 52mm-rel ami annyit jelent, hogy ebben az esetben a borítás külmérete lesz 1000mm. A fal egyenetlenségétől függően szükség lehet további pászításra is.

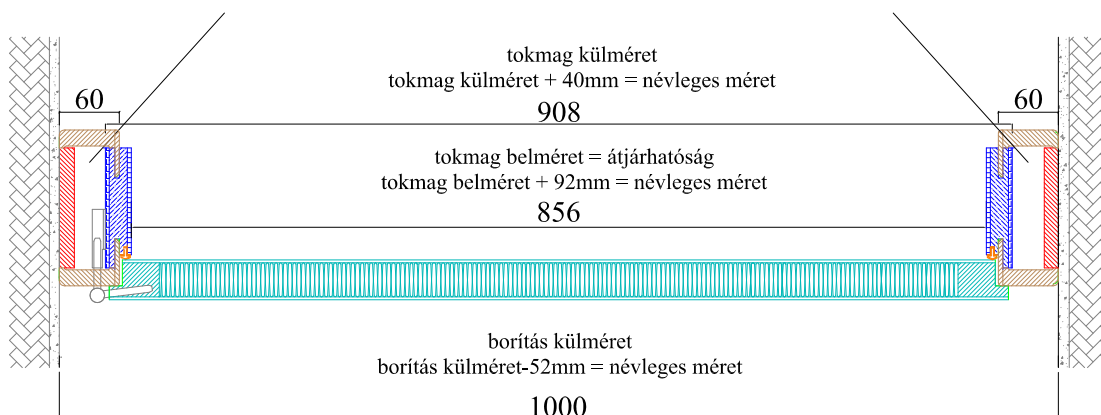

falnyílás méret ebben az esetben már NEM EGYENLŐ a névleges mérettel

1000

A névleges méret meghatározása ebben az esetben a borítás külméretéből a legcélszerűbb.

$1000\text{mm} - 52\text{mm} = 948\text{mm}$

Ilyen esetben praktikus kerek méretre kihozni a végeredményt pl. 950mm

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.